




КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ

2021

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

WWW.IN-HOME.RU  
support\_web@in-home.ru

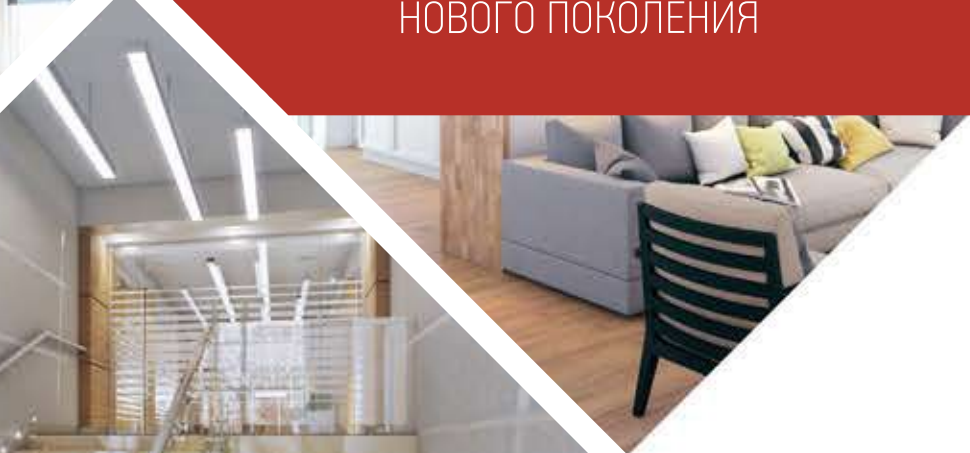



## КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства повышает уровень безопасности и срок эксплуатации продукции торговой марки IN-HOME.

### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разных сегментах рынка, учитывая все потребности покупателей.

### ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.





## ИСТОЧНИКИ СВЕТА

6 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии VC



10 ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ серии VC



12 ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ



14 ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ серии DECO



16 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии PRO



## КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

20 ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ



22 ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



25 СВЕТИЛЬНИКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ



26 СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ



28 СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO



30 СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO



32 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП



34 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП



36 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



37 СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ



38 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



40 СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE



42 СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



47 СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ



48 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ



## БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

56 СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT



62 СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT



66 СВЕТИЛЬНИКИ серии DECO



69 СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ-Т5



70 ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



71 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



72 СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



74 ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



76 ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии VL



77 ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL



78 СОФИТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ



84 СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ под лампу GX53



86 ЦИЛИНДРЫ УЛИЧНЫЕ под лампу GX53



88 СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



90 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



94 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



97 НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



101 ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ



## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

108 РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



111 ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ



114 ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ



## ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

119 ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ



120 ХОМУТЫ





# ИСТОЧНИКИ СВЕТА

6

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии VC

10

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ серии VC

12

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ

14

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ серии DECO

16

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии PRO



# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии VC



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

Классические формы светодиодных ламп с матовым рассеивателем — это современное решение для всех светильников со стандартным типом цоколя.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

Технология производства VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.



## LED-A60-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
8	150-275	E27	3 000	720	Ø 60 x 110	100	4690612024004
8	150-275	E27	4 000	720	Ø 60 x 110	100	4690612024028
8	150-275	E27	6 500	720	Ø 60 x 110	100	4690612024042
10	150-275	E27	3 000	900	Ø 60 x 110	100	4690612020204
10	150-275	E27	4 000	900	Ø 60 x 110	100	4690612020211
10	150-275	E27	6 500	900	Ø 60 x 110	100	4690612020228
12	150-275	E27	3 000	1 080	Ø 60 x 110	100	4690612020235
12	150-275	E27	4 000	1 080	Ø 60 x 110	100	4690612020242
12	150-275	E27	6 500	1 080	Ø 60 x 110	100	4690612020259
15	150-275	E27	3 000	1 350	Ø 60 x 110	100	4690612020266
15	150-275	E27	4 000	1 350	Ø 60 x 110	100	4690612020273
15	150-275	E27	6 500	1 350	Ø 60 x 110	100	4690612020280
20	150-275	E27	3 000	1 800	Ø 60 x 120	100	4690612020297
20	150-275	E27	4 000	1 800	Ø 60 x 120	100	4690612020303
20	150-275	E27	6 500	1 800	Ø 60 x 120	100	4690612020310



## LED-A65-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	150-275	E27	3 000	2 250	Ø 65 x 135	100	4690612024066
25	150-275	E27	4 000	2 250	Ø 65 x 135	100	4690612024080
25	150-275	E27	6 500	2 250	Ø 65 x 135	100	4690612024103

## LED-A70-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
30	150-275	E27	3 000	2 700	Ø 70 x 135	50	4690612024127
30	150-275	E27	4 000	2 700	Ø 70 x 135	50	4690612024141
30	150-275	E27	6 500	2 700	Ø 70 x 135	50	4690612024165



LED-СВЕЧА-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	180-275	E14	3 000	360	Ø 37 x 107	100	4690612030173
4	180-275	E14	4 000	360	Ø 37 x 107	100	4690612030159
4	180-275	E14	6 500	360	Ø 37 x 107	100	4690612030135
4	180-275	E27	3 000	360	Ø 37 x 107	100	4690612030111
4	180-275	E27	4 000	360	Ø 37 x 107	100	4690612030098
4	180-275	E27	6 500	360	Ø 37 x 107	100	4690612033747
6	180-275	E14	3 000	540	Ø 37 x 107	100	4690612020389
6	180-275	E14	4 000	540	Ø 37 x 107	100	4690612020396
6	180-275	E14	6 500	540	Ø 37 x 107	100	4690612030333
6	180-275	E27	3 000	540	Ø 37 x 107	100	4690612020402
6	180-275	E27	4 000	540	Ø 37 x 107	100	4690612020419
6	180-275	E27	6 500	540	Ø 37 x 107	100	4690612030357
8	150-275	E14	3 000	720	Ø 37 x 107	100	4690612020426
8	150-275	E14	4 000	720	Ø 37 x 107	100	4690612020433
8	150-275	E14	6 500	720	Ø 37 x 107	100	4690612024806
8	150-275	E27	3 000	720	Ø 37 x 107	100	4690612020440
8	150-275	E27	4 000	720	Ø 37 x 107	100	4690612020457
8	150-275	E27	6 500	720	Ø 37 x 107	100	4690612024820
11	150-275	E14	3 000	990	Ø 37 x 107	100	4690612020464
11	150-275	E14	4 000	990	Ø 37 x 107	100	4690612020471
11	150-275	E14	6 500	990	Ø 37 x 107	100	4690612024844
11	150-275	E27	3 000	990	Ø 37 x 107	100	4690612020488
11	150-275	E27	4 000	990	Ø 37 x 107	100	4690612020495
11	150-275	E27	6 500	990	Ø 37 x 107	100	4690612024868

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	180-275	E14	3 000	540	Ø 37 x 132	100	4690612030371
6	180-275	E14	4 000	540	Ø 37 x 132	100	4690612030395
8	180-275	E14	3 000	720	Ø 37 x 132	100	4690612030418
8	180-275	E14	4 000	720	Ø 37 x 132	100	4690612030432
11	150-275	E14	3 000	990	Ø 37 x 132	100	4690612030456
11	150-275	E14	4 000	990	Ø 37 x 132	100	4690612030470
11	150-275	E14	6 500	990	Ø 37 x 132	100	4690612030494

LED-ШАР-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	180-275	E14	3 000	360	Ø 45 x 83	100	4690612030517
4	180-275	E14	4 000	360	Ø 45 x 83	100	4690612030531
4	180-275	E14	6 500	360	Ø 45 x 83	100	4690612030555
4	180-275	E27	3 000	360	Ø 45 x 83	100	4690612030579
4	180-275	E27	4 000	360	Ø 45 x 83	100	4690612030593
4	180-275	E27	6 500	360	Ø 45 x 83	100	4690612030616
6	180-275	E14	3 000	540	Ø 45 x 83	100	4690612020501
6	180-275	E14	4 000	540	Ø 45 x 83	100	4690612020518
6	180-275	E14	6 500	540	Ø 45 x 83	100	4690612030630
6	180-275	E27	3 000	540	Ø 45 x 83	100	4690612020525
6	180-275	E27	4 000	540	Ø 45 x 83	100	4690612020532
6	180-275	E27	6 500	540	Ø 45 x 83	100	4690612030654
8	150-275	E14	3 000	720	Ø 45 x 83	100	4690612020549
8	150-275	E14	4 000	720	Ø 45 x 83	100	4690612020556
8	150-275	E14	6 500	720	Ø 45 x 83	100	4690612024882
8	150-275	E27	3 000	720	Ø 45 x 83	100	4690612020563
8	150-275	E27	4 000	720	Ø 45 x 83	100	4690612020570
8	150-275	E27	6 500	720	Ø 45 x 83	100	4690612024905
11	150-275	E14	3 000	990	Ø 45 x 89	100	4690612020587
11	150-275	E14	4 000	990	Ø 45 x 89	100	4690612020594
11	150-275	E14	6 500	990	Ø 45 x 89	100	4690612024929
11	150-275	E27	3 000	990	Ø 45 x 89	100	4690612020600
11	150-275	E27	4 000	990	Ø 45 x 89	100	4690612020617
11	150-275	E27	6 500	990	Ø 45 x 89	100	4690612024943

LED-R39-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	180-275	E14	3 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030838
5	180-275	E14	4 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030852

LED-R50-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	180-275	E14	3 000	525	Ø 50 x 86	100	4690612024240
6	180-275	E14	4 000	525	Ø 50 x 86	100	4690612024264
6	180-275	E14	6 500	525	Ø 50 x 86	100	4690612031156

LED-R63-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	180-275	E27	3 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024301
9	180-275	E27	4 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024325

# ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ

серии VC



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

Светодиодные софитные лампы – идеальное решение для софитов в натяжных и подвесных потолках на замену люминесцентным лампам.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

- ✓ НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ШИРОКИХ ДИАПАЗОНАХ НАПРЯЖЕНИЯ



## LED-JCDR-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	180-275	GU5.3	3 000	310	Ø 50 x 51	100	4690612030678
4	180-275	GU5.3	4 000	310	Ø 50 x 51	100	4690612030692
4	180-275	GU5.3	6 500	310	Ø 50 x 51	100	4690612030715
6	180-275	GU5.3	3 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020365
6	180-275	GU5.3	4 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020372
6	180-275	GU5.3	6 500	530	Ø 50 x 51	100	4690612030739
8	150-275	GU5.3	3 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020327
8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020334
8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	100	4690612024721
11	150-275	GU5.3	3 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020341
11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020358
11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	100	4690612024745

## LED-JCDRC-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	180-275	GU10	3 000	530	Ø 50 x 55	100	4690612023380
6	180-275	GU10	4 000	530	Ø 50 x 55	100	4690612023403
6	180-275	GU10	6 500	530	Ø 50 x 55	100	4690612030753
8	150-275	GU10	3 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023427
8	150-275	GU10	4 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023441
8	150-275	GU10	6 500	720	Ø 50 x 55	100	4690612024769
11	150-275	GU10	3 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023465
11	150-275	GU10	4 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023489
11	150-275	GU10	6 500	990	Ø 50 x 58	100	4690612024783

## LED-GX53-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	GX53	3 000	540	Ø 74 x 24	50	4690612030777
6	150-275	GX53	4 000	540	Ø 74 x 24	50	4690612030791
6	150-275	GX53	6 500	540	Ø 74 x 24	50	4690612030814
8	150-275	GX53	3 000	720	Ø 74 x 24	50	4690612020723
8	150-275	GX53	4 000	720	Ø 74 x 24	50	4690612020730
8	150-275	GX53	6 500	720	Ø 74 x 24	50	4690612020747
10	150-275	GX53	3 000	900	Ø 74 x 24	50	4690612020754
10	150-275	GX53	4 000	900	Ø 74 x 24	50	4690612020761
10	150-275	GX53	6 500	900	Ø 74 x 24	50	4690612020778
12	150-275	GX53	3 000	1 080	Ø 74 x 27	50	4690612020785
12	150-275	GX53	4 000	1 080	Ø 74 x 27	50	4690612020792
12	150-275	GX53	6 500	1 080	Ø 74 x 27	50	4690612020808
15	150-275	GX53	3 000	1 350	Ø 75 x 30	50	4690612020815
15	150-275	GX53	4 000	1 350	Ø 75 x 30	50	4690612020822
15	150-275	GX53	6 500	1 350	Ø 75 x 30	50	4690612020839

## LED-GX70-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
16	150-275	GX70	4 000	1 280	Ø 111 x 43	50	4690612021546
16	150-275	GX70	6 500	1 280	Ø 111 x 43	50	4690612021492
20	150-275	GX70	4 000	1 620	Ø 111 x 43	50	4690612021515
20	150-275	GX70	6 500	1 620	Ø 111 x 43	50	4690612021539



# ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

Капсульные светодиодные мини-лампы подходят для декоративных светильников и люстр, создавая необычное акцентное освещение или подсветку.

Являются эффективной заменой галогенным аналогам: способны сократить расходы на электричество до 60%.

- ✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ✓ МОМЕНТАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НА ПОЛНУЮ ЯРКОСТЬ
- ✓ НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

**NEW**



## LED-JC G4 12V

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1.5	12	G4	4 000	150	Ø 9,8 x 38	1 000	4690612035963
1.5	12	G4	6 500	150	Ø 9,8 x 38	1 000	4690612035987
3	12	G4	4 000	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036021
3	12	G4	6 500	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036045
5	12	G4	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036083
5	12	G4	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036106



## LED-JCD G4 220V

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	G4	4 000	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036144
6	150-275	G4	6 500	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036168
8	150-275	G4	4 000	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036205
8	150-275	G4	6 500	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036229



## LED-JCD G9 220V

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3	150-275	G9	4 000	290	Ø 16 x 50	1 000	4690612036267
3	150-275	G9	6 500	290	Ø 16 x 50	1 000	4690612036281
5	150-275	G9	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036328
5	150-275	G9	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036342
9	150-275	G9	4 000	860	Ø 16 x 62	500	4690612036380
9	150-275	G9	6 500	860	Ø 16 x 62	500	4690612036403



# ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

серии DECO



СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

Светодиодные филаментные лампы  
серии DECO – это ЭЛЕГАНТНЫЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД В СТИЛЕ РЕТРО  
И ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТИ.

- ✓ НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ✓ ОТСУТСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО  
И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ



LED-A60-DECO



LED-СВЕЧА-DECO



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO



LED-ШАР-DECO



LED-ST64-DECO GOLD



LED-GL-DECO GOLD

## LED-A60-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	210-240	E27	3 000	810	Ø 60 x 107	50	4690612008066
9	210-240	E27	4 000	810	Ø 60 x 107	50	4690612008073
9	210-240	E27	6 500	810	Ø 60 x 107	50	4690612026107
11	210-240	E27	3 000	990	Ø 60 x 107	50	4690612026121
11	210-240	E27	4 000	990	Ø 60 x 107	50	4690612026145
11	210-240	E27	6 500	990	Ø 60 x 107	50	4690612026169
13	210-240	E27	3 000	1 170	Ø 60 x 107	50	4690612035581
13	210-240	E27	4 000	1 170	Ø 60 x 107	50	4690612035604
13	210-240	E27	6 500	1 170	Ø 60 x 107	50	4690612035628

NEW  
NEW  
NEW

## LED-СВЕЧА-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	210-240	E14	3 000	630	Ø 35 x 100	50	4690612007601
7	210-240	E14	4 000	630	Ø 35 x 100	50	4690612007618
7	210-240	E14	6 500	630	Ø 35 x 100	50	4690612029665
9	210-240	E14	3 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612026183
9	210-240	E14	4 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612026206
9	210-240	E14	6 500	810	Ø 35 x 100	50	4690612030197

## LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	210-240	E14	3 000	630	Ø 35 x 125	50	4690612007663
7	210-240	E14	4 000	630	Ø 35 x 125	50	4690612007670
7	210-240	E14	6 500	630	Ø 35 x 125	50	4690612034997
9	210-240	E14	3 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612026220
9	210-240	E14	4 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612026244

## LED-ШАР-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	210-240	E27	3 000	630	Ø 45 x 78	50	4690612016320
7	210-240	E27	4 000	630	Ø 45 x 78	50	4690612016337
7	210-240	E27	6 500	630	Ø 45 x 78	50	4690612036427
9	210-240	E27	3 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612026268
9	210-240	E27	4 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612026282
9	210-240	E27	6 500	810	Ø 45 x 78	50	4690612036441

NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW

## LED-ST64-DECO GOLD

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	210-240	E27	3 000	810	Ø 64 x 145	50	4690612035659
11	210-240	E27	3 000	990	Ø 64 x 145	50	4690612035673

NEW  
NEW

## LED-GL-DECO GOLD

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	210-240	E27	3 000	810	Ø 95 x 135	20	4690612036465
11	210-240	E27	3 000	990	Ø 125 x 175	20	4690612036489

NEW  
NEW

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии PRO



НЕ СОДЕРЖАТ РТУТЬ  
И ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



УСТОЙЧИВЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ  
ВОЗДЕЙСТВИЮ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ PRO  
СОЗДАНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАМЕНОЙ  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ЛАМПАМ И ЛАМПАМ  
ТИПА ДРЛ / ДРВ.

## LED-HP-PRO

адаптер E40 в комплекте с лампами мощностью 40–150 Вт

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	150-275	E27	4 000	2 250	Ø 80 x 143	50	4690612031057
25	150-275	E27	6 500	2 250	Ø 80 x 143	50	4690612031064
30	150-275	E27	4 000	2 700	Ø 100 x 170	50	4690612031071
30	150-275	E27	6 500	2 700	Ø 100 x 170	50	4690612031088
40	150-275	E27/E40	4 000	3 600	Ø 115 x 202	50	4690612031095
40	150-275	E27/E40	6 500	3 600	Ø 115 x 202	50	4690612031101
50	150-275	E27/E40	4 000	4 500	Ø 125 x 213	50	4690612031118
50	150-275	E27/E40	6 500	4 500	Ø 125 x 213	50	4690612031125
60	150-275	E27/E40	6 500	5 400	Ø 140 x 228	50	4690612031132
80	150-275	E27/E40	6 500	7 200	Ø 135 x 240	30	4690612031149
100	150-275	E27/E40	6 500	9 000	Ø 150 x 248	30	4690612035697 <b>NEW</b>
150	150-275	E27/E40	6 500	13 500	Ø 170 x 295	20	4690612035703 <b>NEW</b>

## LED-T8-PRO

тип колбы	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
матовая	10	180-275	G13 неповоротный	4 000	800	600 x Ø 26	25	4690612030890
матовая	10	180-275	G13 неповоротный	6 500	800	600 x Ø 26	25	4690612030906
матовая	10	180-275	G13R поворотный	4 000	800	600 x Ø 26	25	4690612030913
матовая	10	180-275	G13R поворотный	6 500	800	600 x Ø 26	25	4690612030920
прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	4 000	800	600 x Ø 26	25	4690612030937
прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	6 500	800	600 x Ø 26	25	4690612030944
матовая	15	180-275	G13R поворотный	4 000	1 350	600 x Ø 26	25	4690612030951
матовая	15	180-275	G13R поворотный	6 500	1 350	600 x Ø 26	25	4690612030968
матовая	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 620	1 200 x Ø 26	25	4690612030975
матовая	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 620	1 200 x Ø 26	25	4690612030999
прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 620	1 200 x Ø 26	25	4690612030982
прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 620	1 200 x Ø 26	25	4690612031002
матовая	30	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 440	1 200 x Ø 26	25	4690612031019
матовая	30	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 440	1 200 x Ø 26	25	4690612031026
матовая	32	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 700	1 500 x Ø 26	25	4690612031033
матовая	32	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 700	1 500 x Ø 26	25	4690612031040

## LED-MO-PRO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7.5	12-24	E27	4 000	600	Ø 60 x 110	100	4690612031545
7.5	24-48	E27	4 000	600	Ø 60 x 110	100	4690612031521
10	12-24	E27	4 000	800	Ø 60 x 110	100	4690612031507
10	24-48	E27	4 000	800	Ø 60 x 110	100	4690612031484



20	ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ
22	ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
25	СВЕТИЛЬНИКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
26	СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ
28	СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO
30	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO
32	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП
34	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП
36	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ


## КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

37	СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ
38	ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7
39	ПРОЖЕКТОРЫ серии TOP-LINE
40	СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE
42	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ
47	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ
48	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ

# ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ


Светодиодные панели LP-02-SLIM – это инновационные панели с алюминиевым корпусом, ярким и комфортным световым потоком.

Предназначены для общего освещения помещений различного назначения.

 **УЛЬТРАТОНКИЙ  
КОРПУС 8 мм**

 **ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

- ✓ ЭФФЕКТИВНОЕ И МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ
- ✓ ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫ
- ✓ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
- ✓ НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

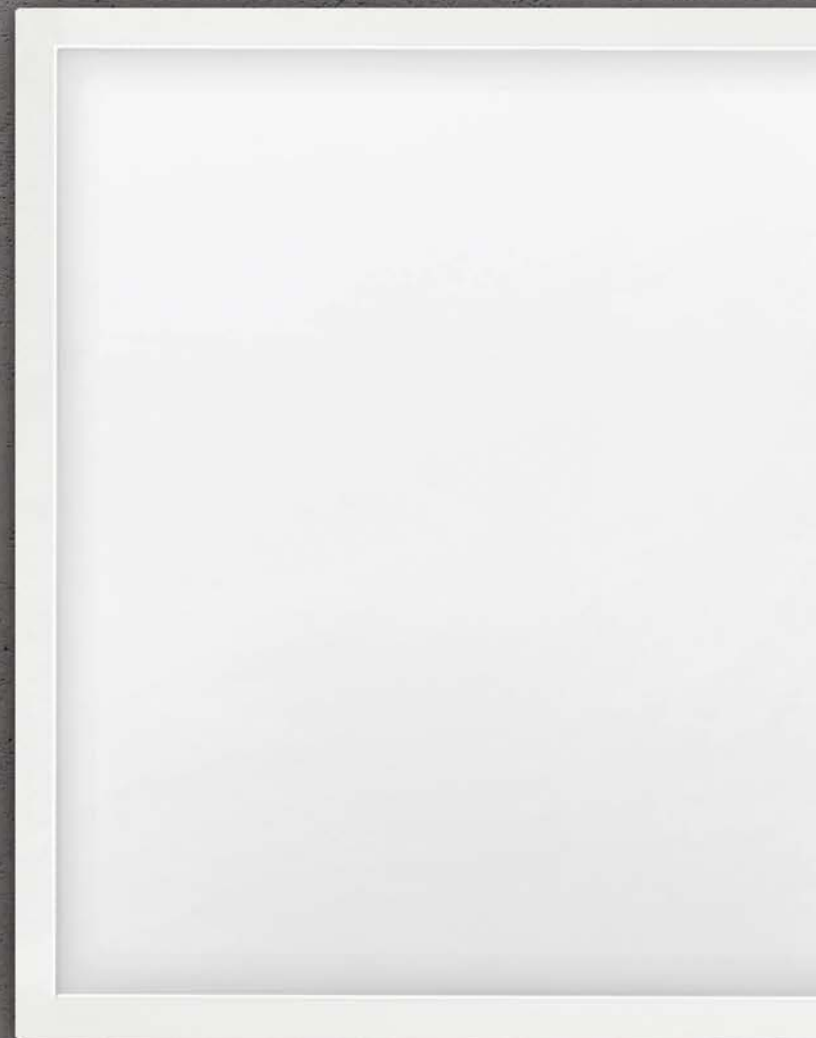

Технология производства VISION CARE ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ ДАЖЕ В СЕТЯХ С НЕСТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

 **КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



## LP-02-SLIM

Используется только в комплекте с ЭПРА (ЭПРА приобретается отдельно).

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	4 000	3 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031262
36	230±10%	6 500	3 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031255
50	230±10%	4 000	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031248
50	230±10%	6 500	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031231

## ЭПРА-SLIM

мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	119 x 45 x 28	50	4690612031224
50	230±10%	119 x 45 x 28	50	4690612031422

## LP-КПТ КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ НА ТРОСАХ

Артикул: 4690612034133  
Количество в коробе: 60 шт

Комплектация: трос металлический 1 метр (4 шт), держатель тросовый потолочный (4 шт), зажим тросовый (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (12 шт), заглушка с резьбой (8 шт), уголок крепежный (4 шт).

## LP-КПП-К КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ПОТОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ

Артикул: 4690612034126  
Количество в коробе: 125 шт

Комплектация: уголок короткий (4 шт), уголок крепежный (4 шт), болт (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (4 шт).

## LP-КПП-Д КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛИННЫЙ

Артикул: 4690612034119  
Количество в коробе: 120 шт

Комплектация: уголок длинный (4 шт), уголок крепежный (4 шт), болт (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (4 шт).



# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

Светодиодные панели имеют высокий индекс цветопередачи, что максимально приближает их световой поток к естественному освещению. Используются для организации основного и дополнительного освещения.



**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
БЛОКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

- ✓ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ПОЛИСТИРОЛА
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ИЗ СТАЛИ
- ✓ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ И ТЕПЛОВЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ




LPU-01 ПРИЗМА


LPU-01 ОПАЛ

## LPU-01

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 100	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029801
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 100	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029818
ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 500	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029825
ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 500	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029832
ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	6 200	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029849
ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	6 200	40	1 200 x 180 x 19	4	4690612029856
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 300	40	1 200 x 180 x 30	4	4690612029863
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 300	40	1 200 x 180 x 30	4	4690612029870

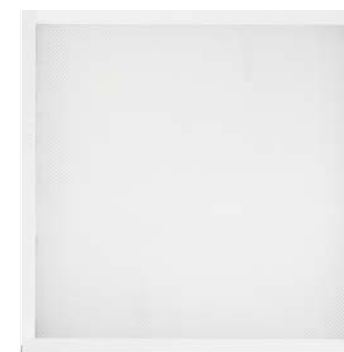

LPU-02 ПРИЗМА

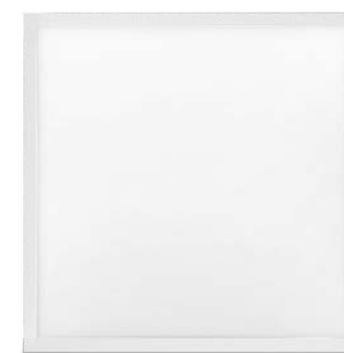


LPU-02 ОПАЛ

## LPU-02

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 100	40	595 x 595 x 19	4	4690612029627
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 100	40	595 x 595 x 19	4	4690612029634
ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029740
ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029757
ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	6 200	40	595 x 595 x 19	4	4690612029764
ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	6 200	40	595 x 595 x 19	4	4690612029771
ПРИЗМА	100	230±10%	4 000	8 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029788
ПРИЗМА	100	230±10%	6 500	8 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029795
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 300	40	595 x 595 x 25	4	4690612029887
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 300	40	595 x 595 x 25	4	4690612029894
ОПАЛ	50	230±10%	4 000	4 000	40	595 x 595 x 25	4	4690612034317
ОПАЛ	50	230±10%	6 500	4 000	40	595 x 595 x 25	4	4690612034324



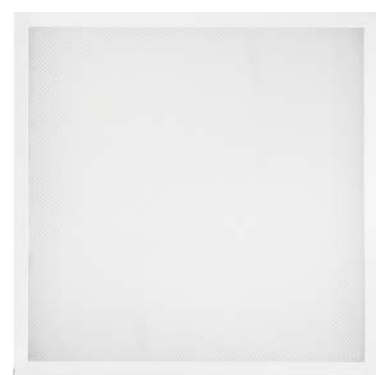

LPU-02 EMERGENCY ПРИЗМА



LPU-02 EMERGENCY ОПАЛ

### LPU-02-EMERGENCY

Возможность подключения внешнего блока аварийного питания (БАП). В режиме БАП светоотдача не менее 30% от номинальной.

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 100	40	595 x 595 x 19	4	4690612029962
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 100	40	595 x 595 x 19	4	4690612029979
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 300	40	595 x 595 x 25	4	4690612029993
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 300	40	595 x 595 x 25	4	4690612030005

### БАП-10W-90 ВНЕШНИЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Обеспечивает освещенность в аварийном режиме не ниже 30% от номинальной на протяжении 90 минут.



мощность, Вт	время работы, мин	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	90	230±10%	40	215 x 41.5 x 27.5	50	4690612029986

# СВЕТИЛЬНИКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ



**110 лм/Вт**  
**МОЩНАЯ СВЕТООТДАЧА**



**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА**  
**ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**




**ГАРАНТИЯ**  
**2 ГОДА**

Светодиодные светильники ДВО-ПРИЗМА отличаются высокоэффективными светодиодами нового поколения, которые обеспечивают высокий уровень освещенности и низкое потребление электроэнергии.



**КОМФОРТНЫЙ**  
**И БЕЗОПАСНЫЙ**  
**СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

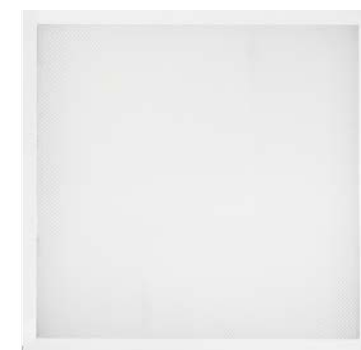

### ДВО-ПРИЗМА 36P595

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	4 000	3 900	40	595 x 595 x 19	4	4690612034546
36	230±10%	6 500	3 900	40	595 x 595 x 19	4	4690612034553



# СВЕТИЛЬНИКИ

## серии СПБ

СВЕТИЛЬНИКИ С СОВРЕМЕННЫМИ SMD-СВЕТОДИОДАМИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Изготовлены из безопасных и долговечных материалов, не подверженных старению, пожелтению и деформации.



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

120°

### НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:



**10 с – 8 м**

ВРЕМЯ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ



**3 – 5 м**

РАДИУС  
ДЕЙСТВИЯ



**1 – 100 люкс**

УРОВЕНЬ  
ОСВЕЩЕННОСТИ

## СПБ-2-КРУГ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	Ø 130 x 33	40	4690612020624
5	230±10%	6 500	400	Ø 130 x 33	40	4690612033235
10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 33	40	4690612020631
10	230±10%	6 500	800	Ø 155 x 33	40	4690612033150
14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612020648
14	230±10%	6 500	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612033167
20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612020655
20	230±10%	6 500	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612033174
24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612020662
24	230±10%	6 500	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612033181

## СПБ-2Д-КРУГ


 настраиваемый датчик движения

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	Ø 130 x 33	40	4690612033969
10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 38	40	4690612020686
14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 43	20	4690612020693
20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 46	20	4690612020709
24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 55	10	4690612020716

## СПБ-2-КВАДРАТ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 32	40	4690612022048
10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 32	40	4690612022055
14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 32	20	4690612022062
20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 35	20	4690612022000

## СПБ-2Д-КВАДРАТ

 настраиваемый датчик движения

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 38	40	4690612022079
10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 38	40	4690612022086
14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 38	20	4690612022093
20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 41	20	4690612022109
24	230±10%	4 000	1 700	270 x 270 x 48	20	4690612022024



# СВЕТИЛЬНИКИ

## серии SPO

Светодиодные светильники серии SPO имеют широкий модельный ряд, что делает их идеальным решением для общего и локального освещения помещений любого типа.



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**




**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

- ✓ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
- ✓ УНИВЕРСАЛЬНЫ В ПРИМЕНЕНИИ
- ✓ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- ✓ СТАЛЬНОЙ КОРПУС

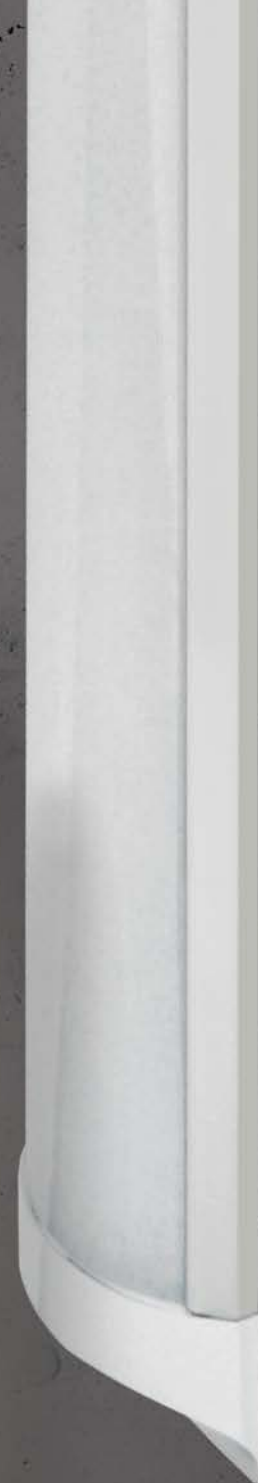

### SPO-108

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 300	40	592 x 75 x 26	20	4690612029900
18	230±10%	6 500	1 300	40	592 x 75 x 26	20	4690612029917
36	230±10%	4 000	2 700	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029924
36	230±10%	6 500	2 700	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029931
50	230±10%	4 000	4 500	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035482 <b>NEW</b>
50	230±10%	6 500	4 500	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035499 <b>NEW</b>

### SPO-110 PRIZMA

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 500	40	600 x 61 x 24	20	4690612032689
18	230±10%	6 500	1 500	40	600 x 61 x 24	20	4690612032696
36	230±10%	4 000	3 000	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032702
36	230±10%	6 500	3 000	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032719
55	230±10%	4 000	4 600	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032726
55	230±10%	6 500	4 600	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032733

### SPO-110 OPAL

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 350	40	600 x 61 x 24	20	4690612032740
18	230±10%	6 500	1 350	40	600 x 61 x 24	20	4690612032757
36	230±10%	4 000	2 750	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032764
36	230±10%	6 500	2 750	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032771
55	230±10%	4 000	4 120	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032788
55	230±10%	6 500	4 120	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032795

### SPO-119 С ЗЕРКАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	6 500	1 300	20	590 x 60 x 22	20	4690612026930
36	230±10%	6 500	2 700	20	1 190 x 60 x 22	20	4690612026947
45	230±10%	6 500	3 400	20	1 490 x 60 x 22	20	4690612026954



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

серии SPO

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPO ИМЕЮТ ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, УНИВЕРСАЛЬНЫ В ПРИМЕНЕНИИ: ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ФОНОВОГО ИЛИ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЛЮБОГО ТИПА.



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС




НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ



ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ ЛАМП LED-T8



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

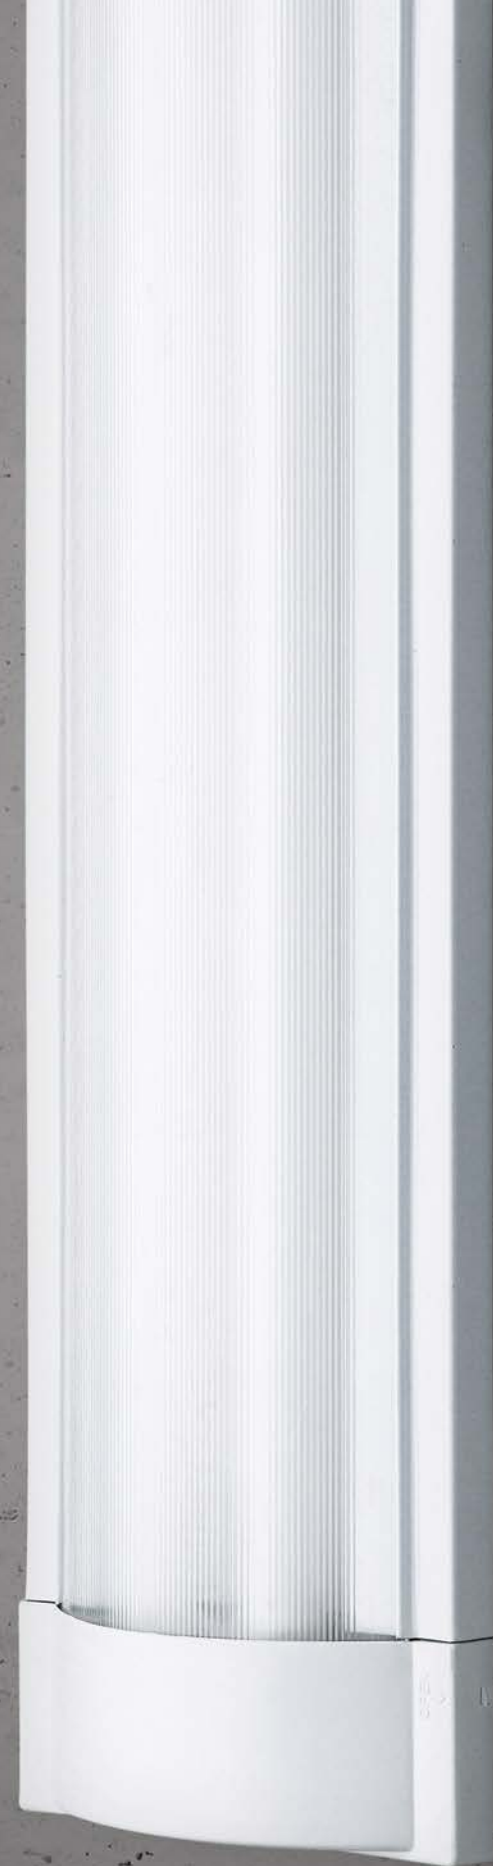

## SPO-101

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-600	230±10%	G13	20	630 x 30 x 12	25	4690612033266
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612033273
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612034935 <b>NEW</b>

## SPO-101-1R С РЕФЛЕКТОРОМ

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 215 x 100 x 26	30	4690612033280


## SPO-405 С РАССЕЙВАТЕЛЕМ


мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2xLED-T8-600	230±10%	G13	40	630 x 120 x 46	10	4690612032658
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	40	1 240 x 120 x 46	10	4690612032672

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ССП

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ И ЗАПЫЛЕННОСТИ.

 **IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ

 НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК

 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА


- ✓ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- ✓ ПРОСТОЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ
- ✓ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ



## ССП-155

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 500	65	600 x 60 x 35	20	4690612034201
18	230±10%	6 500	1 500	65	600 x 60 x 35	20	4690612034218
40	230±10%	4 000	3 000	65	1 200 x 60 x 35	20	4690612034225
40	230±10%	6 500	3 000	65	1 200 x 60 x 35	20	4690612034232

## ССП-159М

 транзитное подключение до 8 штук

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 350	65	625 x 75 x 68	8	12	4690612031354
18	230±10%	6 500	1 350	65	625 x 75 x 68	8	12	4690612031347
36	230±10%	4 000	2 700	65	1 225 x 75 x 70	8	12	4690612031330
36	230±10%	6 500	2 700	65	1 225 x 75 x 70	8	12	4690612031323
50	230±10%	4 000	3 750	65	1 500 x 78 x 70	4	12	4690612031316
50	230±10%	6 500	3 750	65	1 500 x 78 x 70	4	12	4690612031309



# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

## серии СПП

Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, на улице с установкой под навесом.

 IP65


 НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК

 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

- ✓ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ МАТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
- ✓ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ

 ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ  
ДАТЧИК

- ✓ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 180 СЕКУНД
- ✓ ГРОМКость ЗВУКА ОТ 50 ДБ
- ✓ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ 100 ЛЮКС

 ИНФРАКРАСНЫЙ  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- ✓ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 150 СЕКУНД
- ✓ УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 120°
- ✓ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3-8 МЕТРОВ

120°



## СПП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-КРУГ	8	230±10%	4 000	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612034713
СПП-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612031408
СПП-КРУГ	12	230±10%	4 000	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612034720
СПП-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612031392
СПП-КРУГ	18	230±10%	4 000	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612034737
СПП-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612031385
СПП-ОВАЛ	8	230±10%	4 000	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612034744
СПП-ОВАЛ	8	230±10%	6 500	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612031378
СПП-ОВАЛ	12	230±10%	4 000	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612034751
СПП-ОВАЛ	12	230±10%	6 500	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612031361

## СПП-А-КРУГ

 оптико-акустический датчик

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-А-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612033877
СПП-А-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 160 x 50	30	4690612033884
СПП-А-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 180 x 50	20	4690612033891

## СПП-Д

 инфракрасный датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-Д-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612032801
СПП-Д-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612032818
СПП-Д-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612032825
СПП-Д-ОВАЛ	8	230±10%	6 500	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612034140
СПП-Д-ОВАЛ	12	230±10%	6 500	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612034157



# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Обладают усиленным ресурсом прочности. Предназначены для общего освещения производств и складских помещений и для внешнего освещения открытых строительных площадок.

- ✓ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ
- ✓ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ



IP65



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК



ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ ЛАМП LED-T8



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

Складские светодиодные светильники отличаются сверхпрочным корпусом, подходят для основного и вспомогательного освещения складских, заводских и промышленных помещений.



IP65



РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ  
ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ



ССП-456

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 260 x 100 x 84	10	4690612031279



ССП-458

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 60 x 55	16	4690612032597
2xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 85 x 55	12	4690612032610
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 60 x 55	16	4690612032603
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 86 x 55	12	4690612032627
2xLED-T8-1500	230±10%	G13	65	1 576 x 86 x 55	12	4690612032634



LNB-UFO-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	степень защиты	размер ДхВ, мм	кол-во в коробе	артикул
100	230±10%	5 000 K	9 000	IP65	Ø 250 x 48	10 шт	4690612033907
150	230±10%	5 000 K	13 500	IP65	Ø 298 x 51	10 шт	4690612033914
200	230±10%	5 000 K	18 000	IP65	Ø 340 x 53	5 шт	4690612033921



WHB-02


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	кол-во в коробе	артикул
100	230±10%	5 000 K	9 000	IP65	513 x 124.6 x 46	10 шт	4690612033938
150	230±10%	5 000 K	13 500	IP65	763 x 124.6 x 46	6 шт	4690612033945
200	230±10%	5 000 K	18 000	IP65	1 113 x 124.6 x 46	6 шт	4690612033952




# ПРОЖЕКТОРЫ

серии СДО-7

 IP65

 АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Влагозащищенные светодиодные прожекторы оборудованы поворотным кронштейном, позволяющим легко регулировать угол освещения.


Используются для экономичного наружного освещения.

- ✓ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- ✓ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛОТВОДА



# ПРОЖЕКТОРЫ

серии TOP-LINE

 110 лм/Вт  
МОЩНАЯ СВЕТООТДАЧА

Герметичные светодиодные прожекторы, выполненные из анодированного алюминия, обладают повышенным ресурсом прочности. Предназначены для внешнего освещения различных открытых территорий.

 IP65

 СИЛИКАТНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



## СДО-7

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	20	230±10%	6 500	1 600	65	111 x 98 x 21	40	4690612034683
черный	20	230±10%	6 500	1 600	65	111 x 98 x 21	40	4690612034614
белый	30	230±10%	6 500	2 400	65	133 x 123 x 21	40	4690612034690
черный	30	230±10%	6 500	2 400	65	133 x 123 x 21	40	4690612034621
белый	50	230±10%	6 500	4 000	65	168 x 155 x 22	20	4690612034706
черный	50	230±10%	6 500	4 000	65	168 x 155 x 22	20	4690612034638
черный	70	230±10%	6 500	5 600	65	207 x 171 x 22	20	4690612034645
черный	100	230±10%	6 500	8 000	65	230 x 194 x 22	10	4690612034652
черный	150	230±10%	6 500	12 000	65	237 x 270 x 25	10	4690612034669
черный	200	230±10%	6 500	16 000	65	355 x 280 x 28	10	4690612034676



## СДО-8 TOP-LINE

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
20	230±10%	6 500	2 200	65	137 x 127 x 24	40	4690612030029
30	230±10%	6 500	3 300	65	179 x 164 x 24	20	4690612030036
50	230±10%	6 500	5 500	65	205 x 211 x 26	20	4690612030043
70	230±10%	6 500	7 700	65	232 x 211 x 26	10	4690612030050
100	230±10%	6 500	11 000	65	275 x 235 x 26	10	4690612030067
150	230±10%	6 500	15 750	65	327 x 263 x 31	10	4690612030074
200	230±10%	6 500	21 000	65	380 x 315 x 33	5	4690612030081
300	230±10%	6 500	31 500	65	465 x 355 x 35	4	4690612034966 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии TOP-LINE

Светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

360°

TOP  
LINE

24°

УГОЛ РАССЕЙЯНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА



100 лм/Вт  
МОЩНАЯ СВЕТООТДАЧА



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

NEW



## TR-07-TL TOP-LINE



цвет корпуса	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	15	24°	230±10%	4 000	1 500	40	75 x 54 x 167	40	4690612035505
черный	15	24°	230±10%	4 000	1 500	40	75 x 54 x 167	40	4690612035512
белый	25	24°	230±10%	4 000	2 500	40	75 x 65 x 189	40	4690612035529
черный	25	24°	230±10%	4 000	2 500	40	75 x 65 x 189	40	4690612035536
белый	35	24°	230±10%	4 000	3 500	40	76 x 76 x 207	30	4690612035543
черный	35	24°	230±10%	4 000	3 500	40	76 x 76 x 207	30	4690612035550
белый	50	24°	230±10%	4 000	5 000	40	87 x 87 x 225	20	4690612035567
черный	50	24°	230±10%	4 000	5 000	40	87 x 87 x 225	20	4690612035574



## АКСЕССУАРЫ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ СЕРИИ TOP-LINE

модель	цвет корпуса	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
P-1B-TL Ввод питания шинопровода	черный	230±10%	40	64 x 33 x 16	200	4690612029412
P-1W-TL Ввод питания шинопровода	белый	230±10%	40	64 x 33 x 16	200	4690612029405
SC-1B-TL Коннектор шинопровода прямой	черный	230±10%	40	35 x 33 x 16	600	4690612029351
SC-1W-TL Коннектор шинопровода прямой	белый	230±10%	40	35 x 33 x 16	600	4690612029344
AC-1B-TL Коннектор шинопровода угловой	черный	230±10%	40	64 x 64 x 16	125	4690612029375
AC-1W-TL Коннектор шинопровода угловой	белый	230±10%	40	64 x 64 x 16	125	4690612029368
FC-1B-TL Коннектор шинопровода гибкий	черный	230±10%	40	256 x 32 x 16	150	4690612029399
FC-1W-TL Коннектор шинопровода гибкий	белый	230±10%	40	256 x 32 x 16	150	4690612029382
SP-1B-TL Шнур питания шинопровода	черный	230±10%	40	118 x 32 x 16	400	4690612029436
SP-1W-TL Шнур питания шинопровода	белый	230±10%	40	118 x 32 x 16	400	4690612029429
R-1B-TL 1м Шинопровод однофазный	черный	230±10%	40	1 000 x 33 x 16	30	4690612029313
R-1B-TL 2м Шинопровод однофазный	белый	230±10%	40	2 000 x 33 x 16	30	4690612029337
R-1W-TL 1м Шинопровод однофазный	черный	230±10%	40	1 000 x 33 x 16	30	4690612029290
R-1W-TL 2м Шинопровод однофазный	белый	230±10%	40	2 000 x 33 x 16	30	4690612029320



# СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА



НАКЛАДНОЙ  
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Аккумуляторные светодиодные светильники используются внутри помещений стационарно или в качестве переносного источника света.

Обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.

**DC** Автоматическое включение при отключении питания

**AC/DC** Работа в режиме питания от сети и при ее отключении

**L/H** 2 РЕЖИМА РАБОТЫ: LOW и HIGH

- ✓ РАБОТАЮТ ОТ СЕТИ И ОТ АККУМУЛЯТОРА
- ✓ РАССЕИВАТЕЛЬ – НЕГОРЮЧИЙ ПОЛИКАРБОНАТ
- ✓ ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



## СБА 1089С-40DC ПЕРЕНОСНОЙ

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
40LED	230±10%	170	DC	5	3	20	398 x 85 x 100	6	4690612031194

## СБА 1093С ПЕРЕНОСНОЙ

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1093С-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5	3	20	547 x 90 x 65	6	4690612031187
СБА 1093С-90DC	90LED	230±10%	300	DC	4	3	20	547 x 90 x 65	6	4690612032078
СБА 1093С-120DC	120LED	230±10%	350	DC	3	2	20	547 x 90 x 65	6	4690612031170

## СБА 1098

**AC/DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1098-30AC/DC	30LED	230±10%	140	AC/DC	6	4	20	200 x 55 x 30	40	4690612029498
СБА 1098-60AC/DC	60LED	230±10%	290	AC/DC	6	4	20	340 x 55 x 30	24	4690612029504
СБА 1098-30DC	30LED	230±10%	150	DC	6	4	20	200 x 55 x 30	40	4690612029511
СБА 1098-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6	4	20	340 x 55 x 30	24	4690612029528
СБА 1098-90DC	90LED	230±10%	450	DC	5	3	20	450 x 55 x 30	20	4690612029535



### СБА 1094

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1094-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6	4	20	500 x 60 x 42	15	4690612029443
СБА 1094-90DC	90LED	230±10%	540	DC	6	4	20	500 x 60 x 42	15	4690612029467

### СБА 1096

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1096-30DC	30LED	230±10%	120	DC	6	3	20	160 x 42 x 65	40	4690612029474
СБА 1096-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5	3	20	260 x 55 x 30	40	4690612029481

### СБА С НАКЛЕЙКОЙ «ВЫХОД»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СБА 8032С-24AC/DC	24LED	230±10%	80	AC/DC	20	320 x 80 x 50	20	4690612032085



### СБА 2207DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
6+1LED	230±10%	110	DC	8	4	20	147 x 48 x 47	40	4690612029559



### СБА 2215DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
4+1LED	230±10%	70	DC	5	3	20	120 x 40 x 40	100	4690612029542



### СБА 7031DC ПЕРЕНОСНОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа, ч		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
18LED	230±10%	230	DC	4	3	20	228 x 66 x 66	30	4690612029573





**СДБ0-215 «ВЫХОД EXIT НАЛЕВО»**

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа, ч	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3	20	355 x 155 x 22	20	4690612029610



**СДБ0-215 «ВЫХОД EXIT НАПРАВО»**

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа, ч	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3	20	355 x 155 x 22	20	4690612029603



**СДБ0-215 «ВЫХОД EXIT»**

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа, ч	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3	20	355 x 155 x 22	20	4690612029580



**СДБ0-215 «ВЫХОД»**

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа, ч	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3	20	355 x 155 x 22	20	4690612033297



**СДБ0-215 «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»**

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа, ч	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3	20	355 x 155 x 22	20	4690612029597

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ



Созданы для подсветки открытых территорий: пешеходных и парковых зон, придомовых, промышленных, железнодорожных, торговых территорий и прочее.

- ✓ АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ
- ✓ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОСАДКИ СВЕТИЛЬНИКА 40-65 мм



**КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО СПЛАВА АЛЮМИНИЯ**



**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**



**SKU-02**

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
45	230±10%	5 000	3 700	65	302 x 130 x 58	1	4690612032832
70	230±10%	5 000	6 500	65	396 x 170 x 88	1	4690612032849
125	230±10%	5 000	10 500	65	460 x 220 x 88	1	4690612032856
175	230±10%	5 000	14 800	65	520 x 250 x 82	1	4690612032863

# ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

Приборы используются в помещениях и на улице под навесом для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов и устройств сигнализации в зависимости от уровня освещенности.



180°–360°  
УГОЛ ОБЗОРА

10 с – 7 м  
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

6–12 м  
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМП



СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

- ✓ ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ ТИПАМ ЛАМП
- ✓ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ
- ✓ ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



## ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДД 008	черный	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 86.5 x 156	50	4690612033822
ДД 008	белый	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 86.5 x 156	50	4690612033839
ДД 009	черный	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033846
ДД 009	белый	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033853
ДД 020В	белый	800	230±10%	360°	6	33	Ø 115 x 58	50	4690612033860


## ФОТОРЕЛЕ


модель	ток нагрузки, А	светочувствительность, лк	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ФР 601	10	5–50	230±10%	44	63 x 76 x 143	100	4690612032894
ФР 606	6	5–15	230±10%	44	50 x 35 x 91	100	4690612032900



# СТАРТЕРЫ, ДРОССЕЛЬ, ЭПРА

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА СОЗДАНЫ ДЛЯ ПУСКА И ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНОЙ СТАРЫМ ВСТРАИВАЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.

 **ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ**

 **ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**

 **НЕГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ**

✓ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

✓ КОМПАКТНОСТЬ И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС



## СТАРТЕР

модель	мощность включаемой лампы, Вт	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
S2	4-22	110-130±10%	20	22 x 38 x 15	2 000	4690612032412
S10	4-65	210-240±10%	20	22 x 38 x 17	2 000	4690612032436

## ДРОССЕЛЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1И40-А	1x36/40	230±10%	0.9	20	140 x 40 x 25	30	4690612031415

## ЭПРА-ЕТЛ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ETL-136-A2	1x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612034607
ETL-236-A2	2x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612032870 <b>NEW</b>

# ПАТРОНЫ

Широкий ассортимент пластиковых, карболитовых и керамических патронов.

Обеспечивают надежный контакт с цоколем лампы, исключающий искрение и окисление контактов.



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ**



**ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ**

- ✓ НАДЕЖНЫЙ КОРПУС
- ✓ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАТУНЬ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ
- ✓ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА



## ПАТРОН СИЛИКОНОВЫЙ СО ШНУРОМ



цвет корпуса	цоколь	длина шнура, м	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008684
черный	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008691

## ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14 ДК-06	E14	миньон	20	Ø 32 x 43	400	4690612032146
E27 Д-002	E27	накладной	20	Ø 40 x 46	400	4690612032153
E40 Д-002	E40	голиаф	20	Ø 61.5 x 79	100	4690612032160



## ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14 Н10П-09	E14	миньон	20	Ø 27 x 54	800	4690612032177
E27 Н12П-01	E27	подвесной	20	Ø 37 x 57	600	4690612032191
E27 Н12РП-01	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 39 x 57	300	4690612032214
E27 Ф П-01	E27	потолочный	20	Ø 70.5 x 55.5	400	4690612032238
E27 Ф П-02	E27	настенный	20	80 x 70 x 61	300	4690612032252



## ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14-ПП	E14	миньон	20	Ø 26 x 55	800	4690612032276
E14-ППК	E14	с прижимным кольцом	20	Ø 42.5 x 55	500	4690612032290
E27-ПП	E27	подвесной	20	Ø 37 x 55.5	300	4690612032313
E27-ППК	E27	с кольцом	20	Ø 56 x 58	200	4690612032337



## ПАТРОНЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

модель	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППК E27/E40 короткий	E27/E40	20	Ø 47 x 83	400	4690612032375
ППД E40/E27 длинный	E40/E27	20	Ø 40 x 74	200	4690612032351
ППК E40/E27 короткий	E40/E27	20	Ø 41 x 52	500	4690612032399





56

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT

62

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT

66

СВЕТИЛЬНИКИ серии DECO

69

СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ-Т5

70

ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

71

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

72

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

74

ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

76

ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии BL

77

ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL

78

СОФИТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ

82

СОФИТЫ ПОД ЛАМПУ С ПОДСВЕТКОЙ

84

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ под лампу GX53

# БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

86

ЦИЛИНДРЫ УЛИЧНЫЕ под лампу GX53

88

СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

90

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

94

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

97

НОЧНИКИ АНТИМОСКИТНЫЕ

98

НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ


101

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии COMFORT

NEW

-  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ
-  ФУНКЦИЯ НОЧНИКА
-  СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ
-  ПАМЯТЬ НАСТРОЕК
-  ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО  
ПРОСТРАНСТВА. НАСТРАИВАЙТЕ ЯРКОСТЬ  
И ТЕМПЕРАТУРУ ОСВЕЩЕНИЯ ПОД ВАШЕ  
НАСТРОЕНИЕ ИЛИ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ.

Все модели имеют возможность  
плавного управления температурой  
и интенсивностью светового потока.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**


Технология производства VISION CARE  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ ДАЖЕ В СЕТЯХ С НЕСТАБИЛЬНЫМ  
НАПРЯЖЕНИЕМ.






## AFINA

-  пульт управления
-  функция ночника
-  смена цветовой температуры
-  эффект звездного неба

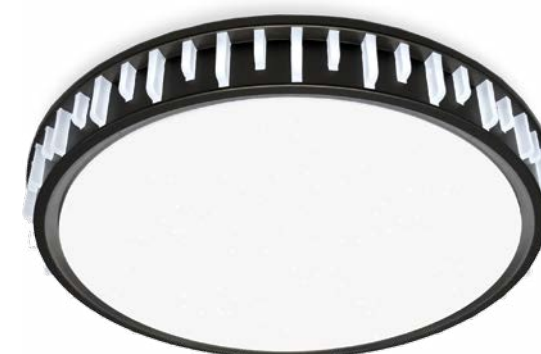мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	5	4690612035147



## ASTERA

-  пульт управления
-  функция ночника
-  смена цветовой температуры

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	5	4690612035727



## ASTRA

-  пульт управления
-  функция ночника
-  смена цветовой температуры
-  эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	5	4690612035017
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612034768
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 100	5	4690612035024



## AURORA

-  пульт управления
-  функция ночника
-  смена цветовой температуры
-  эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 70	5	4690612035741





### CRYSTAL

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект сияющих кристаллов

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	5	4690612034898
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 505 x 100	5	4690612034782



### DIAMOND

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 330 x 80	5	4690612035031
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 330 x 80	5	4690612035048
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 480 x 80	5	4690612034799
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 80	5	4690612035055



### GALAXY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 450 x 85	5	4690612035062
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 560 x 55	5	4690612034812
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 600 x 85	5	4690612035079



### GALAXY-RGB

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- RGB-подсветка
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
80	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 600 x 85	5	4690612035178



### HONEY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 120	5	4690612034843



### LEGION

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	5	4690612035734

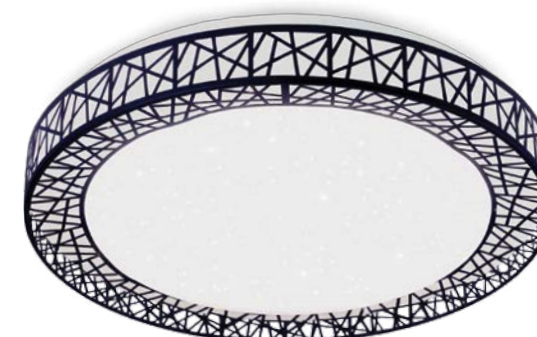

### LOFT

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба



цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	5	4690612034775
черный	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612035116
серый	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	5	4690612035093
серый	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612035109



### MIRAGE

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 290 x 70	5	4690612025278
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	5	4690612034577
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 70	5	4690612035130



### MYSTERY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 400 x 70	5	4690612025933
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	5	4690612034904
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 65	5	4690612034829
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 80	5	4690612035086



### MYSTERY-RGB

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- RGB-подсветка
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
80	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 80	5	4690612035185



### ORION

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612035154



### SAPHIR

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	5	4690612034850
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612035123

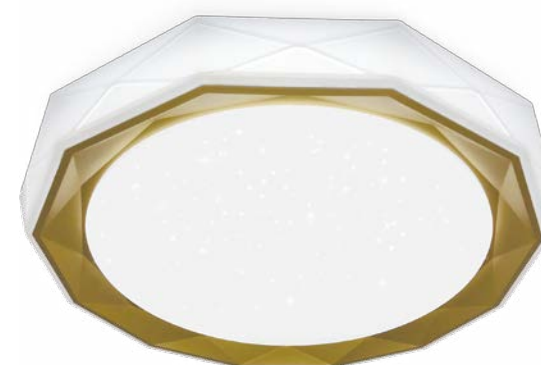

### SIESTA

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	5	4690612035161



### STONE

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 290 x 70	5	4690612034584
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 450 x 90	5	4690612034591
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 530 x 105	5	4690612035642



### WAVE

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	5	4690612034911
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	5	4690612034836



### WOOD

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	5	4690612035758



# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии ELEGANT



NEW



СВЕТИЛЬНИКИ ОСНАЩЕНЫ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПЛАВНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ.



СВЕТИЛЬНИКИ БРА ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ STEP COLOR – ПОШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЦВЕТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ В ЗАДАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ ИЛИ «НОЧНИК». СВЕТИЛЬНИК АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ СПУСТЯ 20 СЕКУНД.

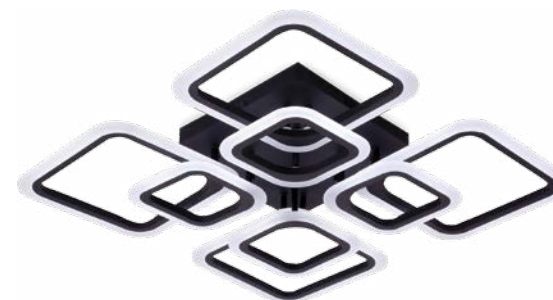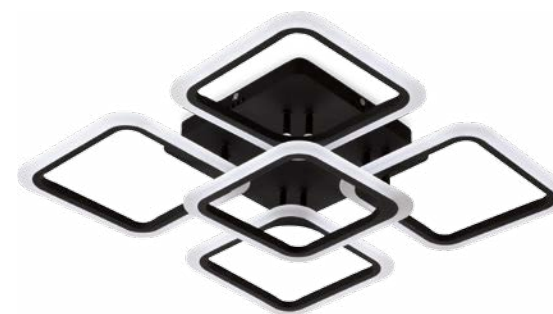

## ARIS БРА


- функция ночника
- функция STEP COLOR



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20	4690612035321
ARIS-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20	4690612035338

## ARIS

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-90W	белый	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035406
ARIS-90B	черный	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035413

## ARIS

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-120W	белый	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035420
ARIS-120B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035437



### BLISS БРА

- функция ночника
- функция STEP COLOR



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20	4690612035345
BLISS-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20	4690612035352



### SANSA БРА

- функция ночника
- функция STEP COLOR




модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20	4690612035307
SANSA-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20	4690612035314



### BLISS

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-90W	белый	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035444
BLISS-90B	черный	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035451



### SANSA

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-90W	белый	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035369
SANSA-90B	черный	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035376



### BLISS

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-120W	белый	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035468
BLISS-120B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035475



### SANSA

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-120W	белый	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035383
SANSA-120B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035390



# СВЕТИЛЬНИКИ

серии DECO

Широкая линейка светильников серии DECO со стальным корпусом поможет решить задачу по созданию оптимального интерьерного освещения вне зависимости от конфигурации и габаритов помещения.



**ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО НЕБА**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**ПРОЧНЫ И УСТОЙЧИВЫ  
К ВЫЦВЕТАНИЮ**




**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

Технология производства VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

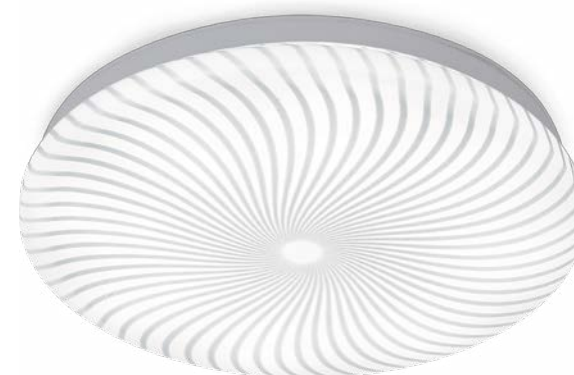

## АВРОРА

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 50	20	4690612037349 <b>NEW</b>
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 50	20	4690612037356 <b>NEW</b>
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 250 x 50	20	4690612037363 <b>NEW</b>
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 250 x 50	20	4690612037370 <b>NEW</b>
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 50	20	4690612037387 <b>NEW</b>
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 50	20	4690612037394 <b>NEW</b>
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 370 x 50	20	4690612037400 <b>NEW</b>
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 370 x 50	20	4690612037417 <b>NEW</b>

## БАМБУК

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021881
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022208
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021898
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022253
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021911
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025230
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025049
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025056

## ГЛОРИЯ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021980
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022222
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021997
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022277
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021904
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025094
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025100
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025117

## ДАЙМОНД

эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 55	20	4690612033594
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 55	20	4690612033617
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	20	4690612033631
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	20	4690612033655
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	20	4690612033679
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	20	4690612033693
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	20	4690612033716
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	20	4690612033730



### КАРУСЕЛЬ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021850
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022192
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021867
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022246
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021874
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025148
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025025
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025032



### НОЧНОЕ НЕБО

эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612033433
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612033457
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612033471
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612033495
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033518
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033532
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033556
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033570



### ОРИОН

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021959
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022215
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021966
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022260
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021973
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025155
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025070
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025087



### СОЗВЕЗДИЕ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021829
12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022185
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021836
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022239
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021843
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025131
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025001
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025018

# СВЕТИЛЬНИКИ

## серии СПБ-Т5


Светодиодные светильники применяются для акцентной подсветки и локального освещения жилых, офисных и общественных помещений.



**ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 24 ШТУК**



**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

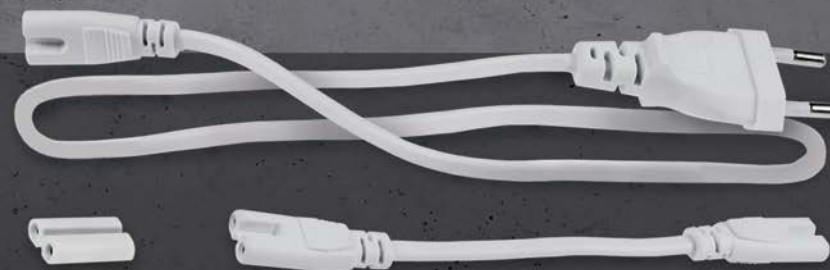

### СПБ-Т5


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	450	280 x 37 x 23	24	25	4690612004921
5	230±10%	6 500	450	280 x 37 x 23	24	25	4690612012223
7	230±10%	4 000	630	580 x 37 x 23	15	25	4690612003030
7	230±10%	6 500	630	580 x 37 x 23	15	25	4690612012230
10	230±10%	4 000	900	880 x 37 x 23	10	25	4690612003047
10	230±10%	6 500	900	880 x 37 x 23	10	25	4690612012247
14	230±10%	4 000	1 260	1 180 x 37 x 23	8	25	4690612008769
14	230±10%	6 500	1 260	1 180 x 37 x 23	8	25	4690612012254






# ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Линейка герметичных настенно-потолочных светодиодных светильников успешно применяется для акцентной подсветки предметов мебели и локальных кухонных зон.

 **IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

 **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

- ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
- ✓ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
- ✓ СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

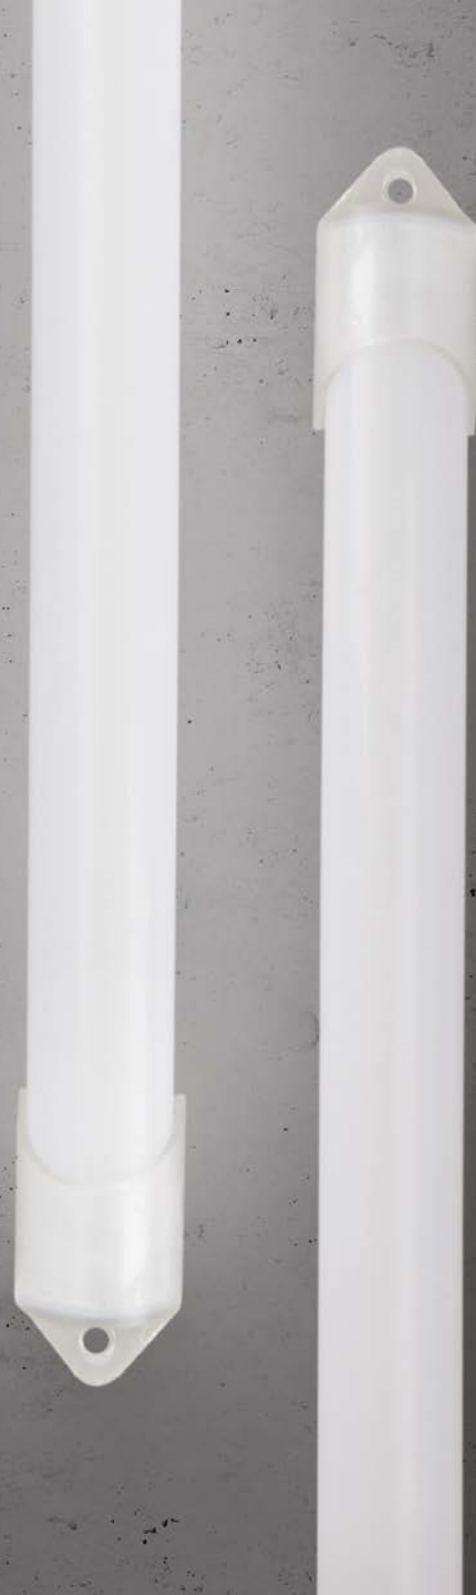

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Светильники используются для эффективного выращивания большинства комнатных растений и рассады.



**ЗАМЕНА СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**



**СПОСОБСТВУЮТ АКТИВНОМУ ФОТОСИНТЕЗУ РАСТЕНИЙ**



**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

## ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

**КРАСНЫЙ**  
хлорофилл а, 660 nm

**СИНИЙ**  
хлорофилл b, 430 nm

**ИНФРАКРАСНЫЙ**  
хлорофилл f, 730 nm

**УЛЬТРАФИОЛЕТ**  
400 nm, выработка смол в целях защиты

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- коннектор линейный,
- коннектор гибкий,
- шнур питания с вилкой,
- набор для монтажа.



## LED-T4

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	450	300 x 17 x 10	100	4690612014777
9	230±10%	4 000	675	600 x 17 x 10	100	4690612014784
12	230±10%	4 000	840	900 x 17 x 10	100	4690612014791

## СПБ-Т5-ФИТО


мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
10	1	230±10%	570	573 x 21 x 35	14	25	4690612033099
15	1,5	230±10%	840	873 x 21 x 35	10	25	4690612033105
20	2	230±10%	840	1 173 x 21 x 35	8	25	4690612033112







# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



 **УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

 **ПРОСТАЯ  
УСТАНОВКА**

 **ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

Накладные светодиодные светильники применяются для декоративного и общего освещения помещений любого назначения. Служат заменой светильникам под лампу.

- ✓ МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ РАССЕЙВАТЕЛЯ
- ✓ НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ



## RING-1540R-W КРУГ

 герметичный с IP65  светящийся контур

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	910	65	Ø 185 x 42	пластик	24	4690612023250



## RING-1540S-W КВАДРАТ

 герметичный с IP65  светящийся контур

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	910	65	185 x 185 x 42	пластик	24	4690612023267



## NRLP-ECO

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	420	40	Ø 120 x 32	металл	40	4690612010625
12	230±10%	4 000	840	40	Ø 170 x 32	металл	30	4690612010632
18	230±10%	4 000	1 260	40	Ø 225 x 32	металл	20	4690612008134
24	230±10%	4 000	1 680	40	Ø 300 x 32	металл	20	4690612008141



# ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Тонкие встраиваемые светодиодные панели предназначены для общего и декоративного освещения.

Просты в монтаже, подходят для установки в подвесные и натяжные потолки, подсветки мебели, витрин и т.п.



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**




**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

Технология производства VISION CARE ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ ДАЖЕ В СЕТЯХ С НЕСТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

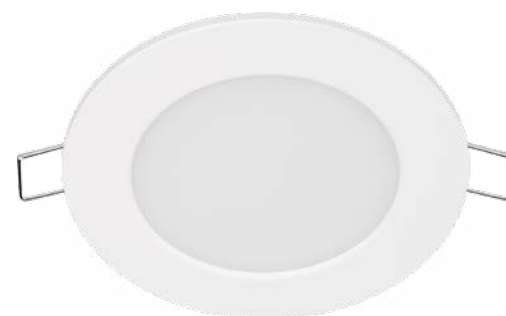

## RLP серии VC

встроенный драйвер

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	420	73	Ø 95 x 30	100	4690612023342
6	230±10%	6 500	420	73	Ø 95 x 30	100	4690612024516
9	230±10%	4 000	630	93	Ø 118 x 30	80	4690612023359
9	230±10%	6 500	630	93	Ø 118 x 30	80	4690612024523
12	230±10%	4 000	960	112	Ø 145 x 30	60	4690612023366
12	230±10%	6 500	960	112	Ø 145 x 30	60	4690612024530
18	230±10%	4 000	1 440	143	Ø 185 x 30	30	4690612023373
18	230±10%	6 500	1 440	143	Ø 185 x 30	30	4690612024547
24	230±10%	4 000	1 920	178	Ø 220 x 30	30	4690612034973 <b>NEW</b>
24	230±10%	6 500	1 920	178	Ø 220 x 30	30	4690612034980 <b>NEW</b>

## RLP-ECO

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3	230±10%	4 000	210	68	Ø 83 x 18	60	4690612007953
6	230±10%	4 000	420	100	Ø 120 x 18	50	4690612009995
12	230±10%	4 000	840	153	Ø 170 x 18	40	4690612010007
18	230±10%	4 000	1 080	202	Ø 225 x 18	20	4690612007984
24	230±10%	4 000	1 440	280	Ø 300 x 18	20	4690612007991

## SLP-ECO

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3	230±10%	4 000	210	72	83 x 83 x 17	60	4690612007144
6	230±10%	4 000	420	105	117 x 117 x 17	50	4690612012933
12	230±10%	4 000	840	150	171 x 171 x 17	40	4690612012957
18	230±10%	4 000	1 260	205	220 x 220 x 17	20	4690612007175
24	230±10%	4 000	1 680	280	300 x 300 x 17	20	4690612035710 <b>NEW</b>

# ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

серии VL



Светодиодные панели позволяют настраивать яркость освещения. Имеют последовательное изменение режима работы при помощи выключателя: основной свет, подсветка, основной свет вместе с подсветкой.

основной свет



подсветка



основной + подсветка



# ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ





серии FL



NEW

Встраиваемые светодиодные панели серии FL с механизмом регулировки монтажного диаметра, который позволяет заменить старый светильник, не меняя монтажное отверстие.

ширина монтажного отверстия от 50 до 210 мм

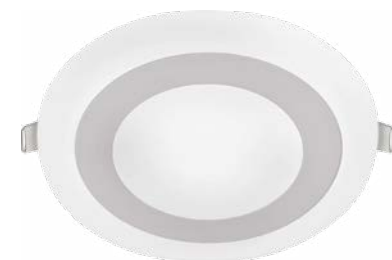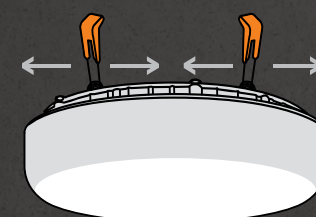

## RLP-VL ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	350	75	Ø 105 x 25	100	4690612032955
9	230±10%	4 000	540	105	Ø 145 x 25	50	4690612032962
16	230±10%	4 000	960	155	Ø 195 x 26	30	4690612032979
24	230±10%	4 000	1 440	210	Ø 245 x 26	20	4690612032986



## NRLP-VL НАКЛАДНЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	350	Ø 105 x 31	100	4690612033051
9	230±10%	4 000	540	Ø 145 x 31	50	4690612033068
16	230±10%	4 000	960	Ø 195 x 31	30	4690612033075
24	230±10%	4 000	1 440	Ø 245 x 31	20	4690612033082



## RLP-FL ВСТРАИВАЕМЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	230±10%	4 000	700	50-75	Ø 100 x 34	60	4690612036687
10	230±10%	6 500	700	50-75	Ø 100 x 34	60	4690612036724
18	230±10%	4 000	1 260	50-100	Ø 120 x 34	60	4690612036694
18	230±10%	6 500	1 260	50-100	Ø 120 x 34	60	4690612036731
24	230±10%	4 000	1 680	50-160	Ø 170 x 35	40	4690612036700
24	230±10%	6 500	1 680	50-160	Ø 170 x 35	40	4690612036748
36	230±10%	4 000	2 520	50-210	Ø 225 x 37	20	4690612036717
36	230±10%	6 500	2 520	50-210	Ø 225 x 37	20	4690612036755



# СОФИТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ



Широкая линейка встраиваемых светильников под лампу представляет собой идеальное решение для интерьеров с натяжными и подвесными потолками.

Светильники отлично подойдут для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством.



ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ  
GX53, GX70 И JCDR



ТОНКИЙ  
КОРПУС



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

- ✓ ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
- ✓ НЕ ТРЕБУЮТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

## GX53R-STANDARD

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	100	4690612008400
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	100	4690612008417
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	100	4690612008424

## GX53R-MINI

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008431
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008462
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008455

## GX53R-GLASS

стеклянный корпус



модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR	круг	зеркальный	GX53	230±10%	123 x 90 x 38	Ø 90	40	4690612014081
RMT	круг	матовый	GX53	230±10%	123 x 90 x 38	Ø 90	40	4690612014098
SMR	квадрат	зеркальный	GX53	230±10%	123 x 90 x 38	Ø 90	40	4690612014128
SMT	квадрат	матовый	GX53	230±10%	123 x 90 x 38	Ø 90	40	4690612014111



## GX53R-IP-STANDARD RC

металлический корпус герметичный с IP65

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-IP-STANDARD RC	хром	GX53	230±10%	Ø 98 x 60	Ø 90	50	4690612024356

## GX53R-RT

металлический корпус поворотный



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024370
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024363
RG	золотой	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024387

## GX53R-ST

металлический корпус поворотный



модель	исполнение	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
2RW	двойной	белый	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021553
2RC	двойной	хром	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021560
3RW	тройной	белый	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021577
3RC	тройной	хром	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021584



## GX70R

металлический корпус поворотный



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021591
RC	хром	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021706



## GX70R-2ST-W


металлический корпус поворотный

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX70R-2ST-W	белый	GX70	230±10%	335 x 185 x 46	2 x Ø 130	30	4690612021607



## MR16R-STANDARD


металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012100
RC	хром	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012117



# СОФИТЫ ПОД ЛАМПУ С ПОДСВЕТКОЙ



ПОДСВЕТКА  
КОНТУРА



ПОДХОДЯТ  
ПОД ЛАМПЫ GX53 И JC DR



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

Встраиваемые софиты под лампу серии **CRYSTAL** имеют светодиодную подсветку контура, которую можно включить отдельно от лампы, что создает декоративное освещение.

- ✓ ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
- ✓ НЕ ТРЕБУЮТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



## GX53R-CRYSTAL С ПОДСВЕТКОЙ



светло-золотистый /  
золото



тонируемый /  
хром



прозрачный /  
хром



светло-розовый /  
хром



голубой /  
хром

модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
R43L	светло-золотистый	золото	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016207
R02L	тонируемый	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016214
R12L	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016221
R32L	светло-розовый	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016528
R22L	голубой	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016535




## MR16R-R12L-CRYSTAL С ПОДСВЕТКОЙ

цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
прозрачный	хром	GU5.3	230±10%	Ø 96 x 30	Ø 60 мм	50	4690612016238



# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

под лампу GX53

 ПОДХОДЯТ  
ПОД ЛАМПУ GX53

 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

Потолочные цилиндры под лампу идеально подходят для современных интерьеров. За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и цветовой температуры.

Используются для общего освещения и зонирования пространства.

✓ ПРОСТОЙ НАКЛАДНОЙ  
МОНТАЖ

✓ ПРОЧНЫЙ КОРПУС



## ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ-GX53-П

 пластиковый корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53-П BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	40	4690612033808
GX53-П WT	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	40	4690612033815

## ЦИЛИНДР ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ-GX53-П

 пластиковый корпус  подсветка контура



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53-П BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 115	20	4690612033785
GX53-П WT	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 115	20	4690612033792

## GX53S-WALL

 металлический корпус



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1MW	односторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024417
1SC	односторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024424
1MG	односторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024431
1BR	односторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024448
2MW	двусторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024455
2MB	двусторонний	матовый черный	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612034294
2SC	двусторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024462
2MG	двусторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024479
2BR	двусторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024486

## GX53S-STANDARD

 металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012193
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012209
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012216

## GX53S-A-STANDARD УГЛОВОЙ

 металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AW	белый	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024493
AC	хром	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024509




# ЦИЛИНДРЫ УЛИЧНЫЕ


под лампу GX53

Герметичные уличные светильники под лампу выполнены в современном, лаконичном дизайне.


Отлично подойдут для освещения внешнего пространства зданий и создания оригинальной подсветки экстерьера.

 IP65

 ПОДХОДЯТ  
ПОД ЛАМПУ GX53

 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

- ✓ НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
- ✓ АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

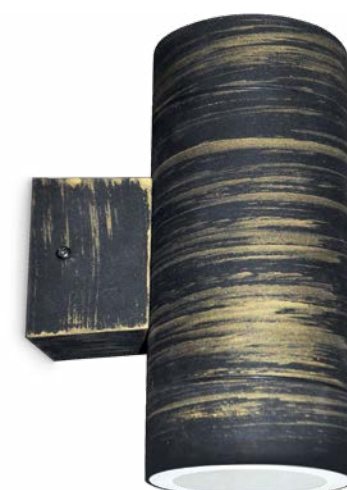


## ЦИЛИНДР-А-GX53

 алюминиевый корпус



модель	материал корпуса	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1А-GX53 1WT	алюминий	односторонний	белый	GX53	230±10%	115 x 90 x 140	20	4690612023502
1А-GX53 1BL	алюминий	односторонний	черный	GX53	230±10%	115 x 90 x 140	20	4690612023519
2А-GX53 2WT	алюминий	двусторонний	белый	GX53	230±10%	205 x 90 x 140	10	4690612023526
2А-GX53 2BL	алюминий	двусторонний	черный	GX53	230±10%	205 x 90 x 140	10	4690612023533

## ЦИЛИНДР-П-GX53

 пластиковый корпус



модель	материал корпуса	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1П-GX53 1WT	пластик	односторонний	белый	GX53	230±10%	115 x 90 x 140	20	4690612027609
1П-GX53 1BZ	пластик	односторонний	бронза	GX53	230±10%	115 x 90 x 140	20	4690612033396
2П-GX53 2WT	пластик	двусторонний	белый	GX53	230±10%	205 x 90 x 140	10	4690612027623
2П-GX53 2BZ	пластик	двусторонний	бронза	GX53	230±10%	205 x 90 x 140	10	4690612033419
2П-GX53 2BL	пластик	двусторонний	черный	GX53	230±10%	205 x 90 x 140	10	4690612027630



# СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

NEW



**РАЗРУШЕНИЕ ДНК И РНК  
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ**




**СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ**

СЕРИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К УНИЧТОЖЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОГЕНОВ.

Для удобства обработки бытовых помещений в отсутствие людей и животных, светильники оснащены пультом управления и встроенным датчиком присутствия.

- ✓ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- ✓ ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ

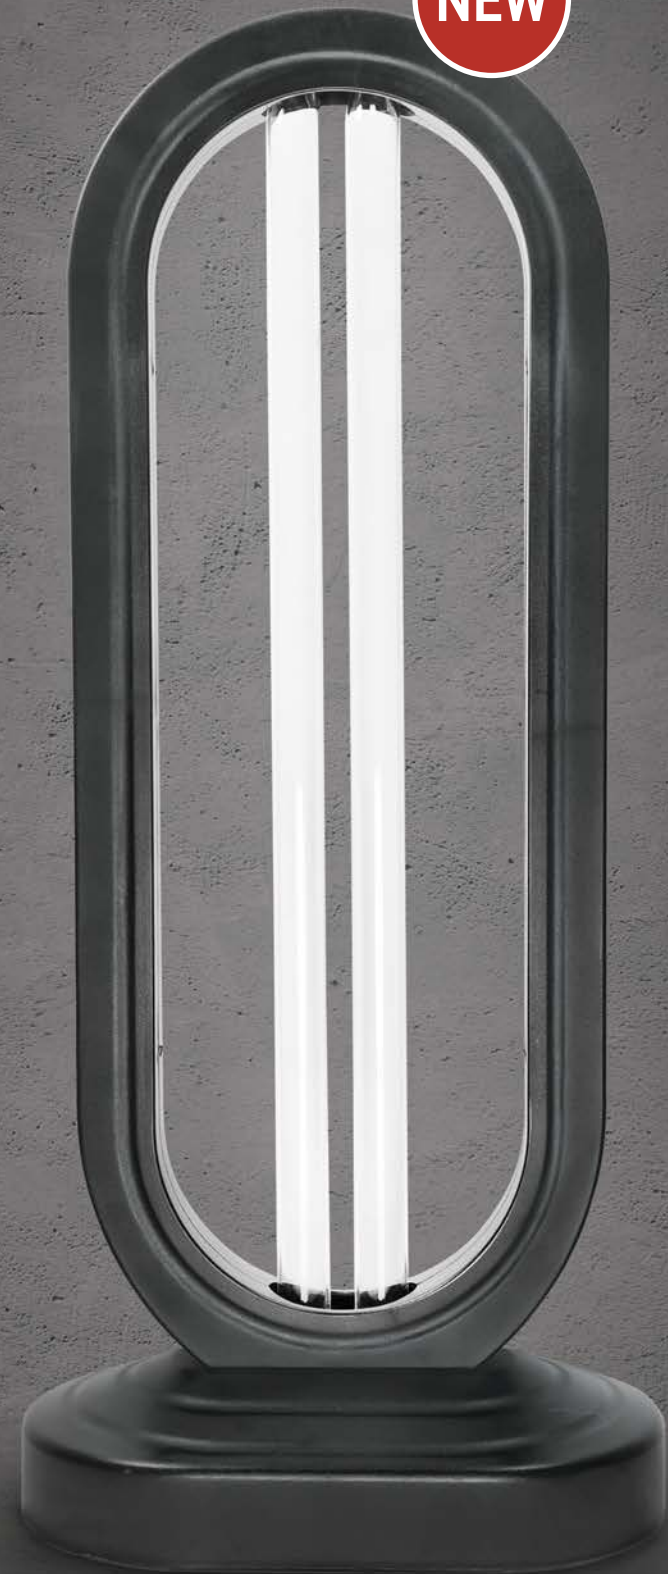

## БС М1 ПЕРЕНОСНОЙ

- аккумуляторный
- шнур USB-micro в комплекте



модель	цвет корпуса	источник излучения	дальность действия, см	время работы, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БС М1W	белый	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034485
БС М1В	черный	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034492
БС М1Р	розовый	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034508



## БС Т30В НАСТОЛЬНЫЙ

- пульт управления
- ионизация воздуха с образованием озона

источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
кварцевая лампа 2G11	30-40	15/30/60	30	230±10%	410 x 180 x 110	10	4690612034478



## БС Т36W НАСТОЛЬНЫЙ

- датчик присутствия

источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
UV лампа 2G11	60	30	36	230±10%	170 x 110 x 230	10	4690612034539

## SPO-UV ПОД БАКТЕРИЦИДНУЮ ЛАМПУ

мощность	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xT8-UV-PRO	G13	230±10%	1 230 x 41 x 23	25	4690612034515

## T8-UV-PRO ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ

колба	площадь действия, м <sup>2</sup>	мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
прозрачная	60	40	G13	140±5%	1 200 x Ø 26	25	4690612034522







# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Настольные светодиодные светильники на основании или на прищепке имеют удобное сенсорное управление, гибкий или складной держатель, который позволяет регулировать уровень и направление светового потока.

180°

  
БЕСПРОВОДНАЯ  
ЗАРЯДКА  
ТЕЛЕФОНА

 СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



 НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК

 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

90°



## ССО-02



-  на основании
-  3 уровня яркости



 адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО-02Б	белый	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013473
ССО-02Ч	черный	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013480

## ССО-03




-  на основании
-  3 уровня яркости




 функция ночника  
 адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО-03Б	белый	9	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013497
ССО-03Ч	черный	9	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013503



## ССО-05Б



-  на основании
-  аккумуляторный
-  3 уровня яркости

 функция ночника  
 органайзер  
 шнур USB-micro в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	4 000	1 200	230±10%	120 x 84 x 440	50	4690612025582

## ССО-06

-  на основании
-  3 уровня яркости

 подставка под телефон  
 адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО-06Б	белый	12	6 500	230±10%	290 x 121 x 332	30	4690612036519 <b>NEW</b>
ССО-06Ч	черный	12	6 500	230±10%	290 x 121 x 332	30	4690612036526 <b>NEW</b>



## ССО-07

- на основании
- 3 уровня яркости
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО-07Б	белый	12	6 500	230±10%	172 x 59 x 384	30	4690612036533
<b>NEW</b>	ССО-07Ч	черный	12	6 500	230±10%	172 x 59 x 384	30	4690612036540



## ССО-08

- на основании
- 3 уровня яркости
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО-08Б	белый	12	6 500	230±10%	410 x 152 x 59	30	4690612036557
<b>NEW</b>	ССО-08Ч	черный	12	6 500	230±10%	410 x 152 x 59	30	4690612036564



## ССО-09

- на основании
- 3 уровня яркости
- б/п зарядка телефона
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО-09Б	белый	12	6 500	230±10%	290 x 121 x 332	30	4690612036571
<b>NEW</b>	ССО-09Ч	черный	12	6 500	230±10%	290 x 121 x 332	30	4690612036588



## ССО-12

- складной на основании
- аккумуляторный
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО-12Р	розовый	5	6 500	1 000	230±10%	130 x 280 x 70	60	4690612034928
<b>NEW</b>	ССО-12Ч	черный	5	6 500	1 000	230±10%	130 x 280 x 70	60	4690612034942
<b>NEW</b>	ССО-12З	зеленый	5	6 500	1 000	230±10%	130 x 280 x 70	60	4690612034256



## ССО-10Б

- на основании
- аккумуляторный
- 3 уровня яркости
- органайзер
- шнур USB-micro в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	6 500	1 500	4-6	230±10%	Ø 400 x 900	32	4690612036595 <b>NEW</b>



## ССО-11Б

- на основании
- аккумуляторный
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- шнур USB-micro в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
8	6 500	800	2	230±10%	Ø 120 x 370	32	4690612035819 <b>NEW</b>



## ССП-22Б

- на прищепке
- аккумуляторный
- 3 уровня яркости
- шнур USB-micro в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	6 500	1 500	4-6	230±10%	120 x 60 x 380	48	4690612035826 <b>NEW</b>



## ССП-23Б


- на прищепке
- 3 уровня яркости
- шнур USB-micro в комплекте


мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	6 500	230±10%	125 x 80 x 385	60	4690612036601 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ


Светильники имеют устойчивое основание, крепление на прищепке или струбцине, обеспечивающие надежную фиксацию на любой поверхности.

 **СТАНДАРТНЫЙ  
ЦОКОЛЬ E27**

 **ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ**



 **ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

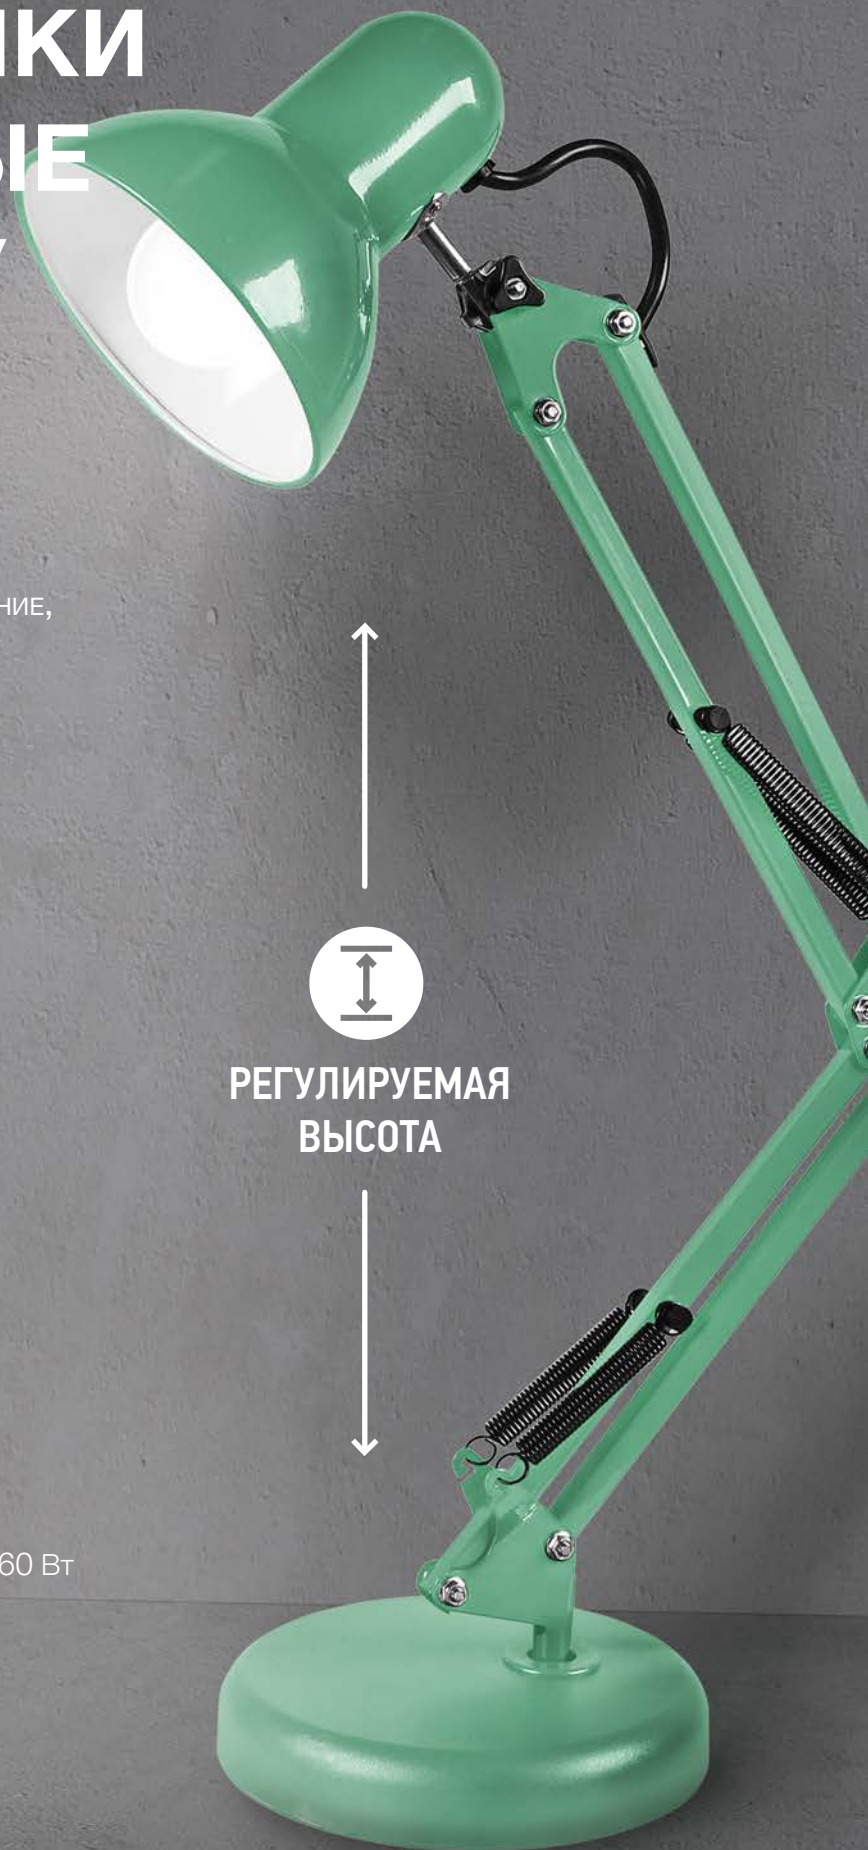- ✓ ОСНАЩЕНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
- ✓ НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
- ✓ ПОДХОДЯТ ЛАМПЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 60 Вт
- ✓ ДЛИНА ШНУРА 120 см



**РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ВЫСОТА**

## СНС-13

-  на струбцине
-  поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНС-13Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012728
СНС-13Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012735
СНС-13С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012889
СНС-13Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612035925 <b>NEW</b>
СНС-13ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612035932 <b>NEW</b>



## СНО-15

-  на основании
-  поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО-15Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012896
СНО-15Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012902
СНО-15С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012926
СНО-15К	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035833 <b>NEW</b>
СНО-15ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035840 <b>NEW</b>
СНО-15Р	розовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035857 <b>NEW</b>
СНО-15М	мятный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035864 <b>NEW</b>
СНО-15Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035871 <b>NEW</b>

## СНО-17

-  на основании
-  поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 17Б	белый	60	E27	230±10%	170 x 130 x 500	коробка	12	4690612037226 <b>NEW</b>
СНО 17Ч	черный	60	E27	230±10%	170 x 130 x 500	коробка	12	4690612037233 <b>NEW</b>
СНО 17К	красный	60	E27	230±10%	170 x 130 x 500	коробка	12	4690612037257 <b>NEW</b>
СНО 17ТС	синий	60	E27	230±10%	170 x 130 x 500	коробка	12	4690612037264 <b>NEW</b>





СНП-01

на прищепке

поставляются в мягкой упаковке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНП-01Б	белый	40	E27	230±10%	Ø 120 x 260	мягкая	70	4690612012407
СНП-01Ч	черный	40	E27	230±10%	Ø 120 x 260	мягкая	70	4690612012414
СНП-01С	синий	40	E27	230±10%	Ø 120 x 260	мягкая	70	4690612012438
СНП-01Ф	фиолетовый	40	E27	230±10%	Ø 120 x 260	мягкая	70	4690612012797



СНО-02

на основании

поставляются в мягкой упаковке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО-02Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012445
СНО-02Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012452
СНО-02С	синий	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012476
СНО-02Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012810



СНО-16

на основании

с органайзером

поставляются в коробе



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> СНО-16Б	белый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 370	коробка	12	4690612035888
<b>NEW</b> СНО-16Р	розовый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 370	коробка	12	4690612035895
<b>NEW</b> СНО-16Ж	желтый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 370	коробка	12	4690612035901
<b>NEW</b> СНО-16З	зеленый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 370	коробка	12	4690612035918



СНО-KIDS

на основании

поставляются в коробе



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	ко-во в коробе	артикул
СНО-DOG-ЖЕЛТЫЙ-KIDS	желтый	60	E27	230±10%	Ø 135 x 390	коробка	24 шт	4690612025636
СНО-DOG-СИНИЙ-KIDS	синий	60	E27	230±10%	Ø 135 x 390	коробка	24 шт	4690612025629
СНО МЯЧ-KIDS ЗЕЛЕНЫЙ	зеленый	60	E27	230±10%	Ø 150 x 300	коробка	24 шт	4690612032115
СНО МЯЧ-KIDS БЕЛЫЙ	белый	60	E27	230±10%	Ø 150 x 300	коробка	24 шт	4690612032122

# НОЧНИКИ АНТИМОСКИТНЫЕ



ЗАЩИТА ОТ МЕЛКИХ НАСЕКОМЫХ




ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Светодиодные антимоскитные ночники созданы для борьбы с мелкими насекомыми. Ночники «заманивают» москитов светом и поражают их высоковольтным разрядом тока.

- ✓ МЯГКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- ✓ ИСТОЧНИК СВЕТА – 4 LED
- ✓ БЕЗВРЕДНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

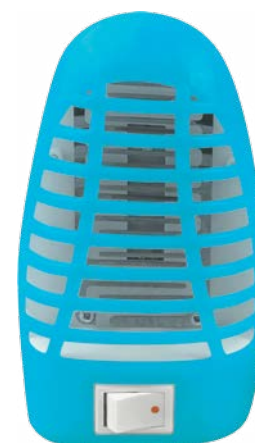

NLM 01



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLM 01-MB	синий	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029139
NLM 01-MG	зеленый	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029146
NLM 01-MP	розовый	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029160



# НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Мягкий свет ночников исключает негативное влияние на зрение.

Благодаря привлекательному дизайну их можно использовать не только как дополнительное освещение, но и в качестве декора детских комнат.



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**



**ПИТАНИЕ  
ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220V**




**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**

- ✓ НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
- ✓ НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ✓ СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



**ДАТЧИК  
ОСВЕЩЕНИЯ**

Автоматическое включение / отключение в зависимости от степени освещенности

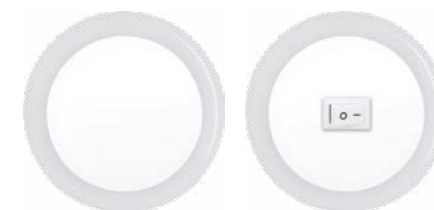

## NLE 04-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 04-LW	-	0.5	230±10%	Ø 64 x 62	100	4690612028811
NLE 04-LW-S	выключатель	0.5	230±10%	Ø 64 x 62	100	4690612028804

## NLE 05-MW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 05-MW	выключатель	0.5	230±10%	55 x 112 x 68	100	4690612028828
NLE 05-MW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	55 x 112 x 68	100	4690612028897

## NLE 06-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 06-LW	выключатель	0.5	230±10%	53 x 75 x 92	200	4690612028835
NLE 06-LW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	53 x 75 x 92	200	4690612028842

## NLE 07-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 07-LW	выключатель	0.5	230±10%	70 x 65 x 70	200	4690612028859

## NLE 08-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 08-LW	выключатель	0.5	230±10%	45 x 45 x 80	200	4690612028866
NLE 08-LW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	45 x 45 x 80	200	4690612028873

## NLE 09-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 09-LW	выключатель	0.5	230±10%	45 x 65 x 35	200	4690612028880





NLE 03-DS КВАДРАТ С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 03-SP-DS КВАДРАТ	розовый	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028774
NLE 03-SW-DS КВАДРАТ	белый	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028781
NLE 03-SB-DS КВАДРАТ	синий	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028798

NLA С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLA 02-FG ЛЯГУШОНОК	зеленый	0.5	230±10%	60 x 80 x 80	240	4690612028958
NLA 03-MW ГРИБ	белый	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028965
NLA 03-MB ГРИБ	синий	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028972
NLA 03-MY ГРИБ	желтый	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028989
NLA 04-TG ЧЕРЕПАШКА	зеленый	0.5	230±10%	112 x 78 x 126	120	4690612029009
NLA 04-TV ЧЕРЕПАШКА	синий	0.5	230±10%	112 x 78 x 126	120	4690612029016
NLA 05-FB РЫБКА	синий	0.5	230±10%	95 x 55 x 80	240	4690612029030
NLA 05-FR РЫБКА	красный	0.5	230±10%	95 x 55 x 80	240	4690612029047
NLA 05-FR РЫБКА	зеленый	0.5	230±10%	95 x 55 x 80	240	4690612029023
NLA 06-CP ОБЛАЧКО	розовый	0.5	230±10%	101 x 67 x 60	240	4690612029054
NLA 06-SB ОБЛАЧКО	синий	0.5	230±10%	101 x 67 x 60	240	4690612029061
NLA 06-SB ОБЛАЧКО	желтый	0.5	230±10%	101 x 67 x 60	240	4690612029078
NLA 07-BB ЖУЧОК	синий	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029092
NLA 07-BR ЖУЧОК	красный	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029085
NLA 07-BY ЖУЧОК	желтый	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029108
NLA 10-BG ШАР	зеленый	0.5	230±10%	62 x 114 x 62	240	4690612028903
NLA 10-HR СЕРДЦЕ	красный	0.5	230±10%	73 x 94 x 62	240	4690612028934
NLA 10-SY ЗВЕЗДА	желтый	0.5	230±10%	58 x 91 x 58	240	4690612028927
NLA 10-MB МЕСЯЦ	синий	0.5	230±10%	55 x 94 x 77	240	4690612028910

<b>NEW</b>	NLA 11-U ЕДИНОРОГ	-	0.5	230±10%	59 x 59 x 89,5	240	4690612036618
<b>NEW</b>	NLA 11-B МИШКА	-	0.5	230±10%	59 x 59 x 89,5	240	4690612036625
<b>NEW</b>	NLA 11-M ЛУНА	-	0.5	230±10%	59 x 59 x 89,5	240	4690612036632
<b>NEW</b>	NLA 11-S ЗВЕЗДЫ	-	0.5	230±10%	59 x 59 x 89,5	240	4690612036670
<b>NEW</b>	NLA 12-RP ЗАЯЦ	розовый	0.5	230±10%	75 x 78 x 70	240	4690612036649
<b>NEW</b>	NLA 13-OP СОБА	розовый	0.5	230±10%	85 x 85 x 64	240	4690612036656
<b>NEW</b>	NLA 13-OG СОБА	зеленый	0.5	230±10%	85 x 85 x 64	240	4690612036663

NLA-DS С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLA 08-DY-DS УТЁНОК	желтый	0.5	230±10%	58 x 93 x 85	240	4690612029115
NLA 09-BY-DS ПЧЕЛКА	желтый	0.5	230±10%	90 x 87 x 130	100	4690612029122



# ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
РЕМЕШОК

Благодаря широкому спектру применения надежные светодиодные фонари станут универсальными спутниками при недостаточном или полном отсутствии основного освещения в быту и на отдыхе.



НЕГОРЮЧИЙ  
АВS-ПЛАСТИК



ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

180°

УГОЛ НАКЛОНА  
ФОНАРЯ







### HL 04-06M



- питание от батареек
- 3 режима работы
- режим стробоскоп
- 180° угол наклона фонаря

модель	цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HL 04M	металлик	7xLED	30	3xAAA	75 x 55 x 65	100	4690612031804
HL 05M	металлик	14xLED	35	3xAAA	75 x 55 x 65	100	4690612031811
HL 06M	металлик	19xLED	40	3xAAA	75 x 55 x 65	100	4690612031828



### HL 07



- питание от батареек
- 2 режима работы
- режим стробоскоп
- 180° угол наклона фонаря

модель	цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HL 07O	оранжевый	1xLED	25	3xAAA	70 x 30 x 50	96	4690612031835
HL 07G	зеленый	1xLED	25	3xAAA	70 x 30 x 50	96	4690612031842



### HLA 04M

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- 180° угол наклона фонаря
- адаптер в комплекте

цвет корпуса	источник света	световой поток, лм	дальность свечения, м	режим работы, ч максимум   эконом	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
металлик	10xLED	200	30	2.5   10	80 x 70 x 65	96	4690612031859



### HLA 06B

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- режим стробоскоп
- адаптер в комплекте
- 180° угол наклона фонаря

цвет корпуса	источник света	мощность, Вт	световой поток, лм	дальность свечения, м	режим работы, ч максимум   эконом	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	1xLED	5	450	150	2.5   10	110 x 105 x 90	50	4690612031873



### HLA 07B

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- режим стробоскоп
- адаптер в комплекте
- 180° угол наклона фонаря

цвет корпуса	источник света	мощность, Вт	световой поток, лм	дальность свечения, м	режим работы, ч максимум   эконом	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	1xLED	3	200	30	2.5   8	75 x 60 x 45	96	4690612031880



### HLA 08B

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- 180° угол наклона фонаря
- адаптер в комплекте

цвет корпуса	источник света	световой поток, лм	дальность свечения, м	режим работы, ч максимум   эконом	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	1xLED	150	50	2.5   9	88 x 85 x 75	90	4690612031897



### HLA 09



- аккумуляторный
- 2 режима работы
- 180° угол наклона фонаря
- адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	источник света	световой поток, лм	дальность свечения, м	режим работы, ч максимум   эконом	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HLA 09B	синий	12xLED	120	30	2.5   15	88 x 85 x 75	90	4690612031903
HLA 09R	красный	12xLED	120	30	2.5   15	88 x 85 x 75	90	4690612031910



### MLA 01 РУЧНОЙ

- аккумуляторный
- встроенная вилка для заряда



модель	цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
MLA 01-B	черный	5xLED	40	130 x 50 x 50	72	4690612031736
MLA 01-C	синий	5xLED	40	130 x 50 x 50	72	4690612031743
MLA 01-R	красный	5xLED	40	130 x 50 x 50	72	4690612031750





## MLA 02 РУЧНОЙ

- аккумуляторный
- выдвижная вилка для заряда

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черно-желтый	4xLED	30	135 x 70 x 70	72	4690612031767



## MLA 03 РУЧНОЙ

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- выдвижная вилка для заряда

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	режим работы, ч		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
			максимум	эконом			
черно-желтый	7xLED	40	2.5	8	155 x 85 x 85	72	4690612031774



## MLA 04 РУЧНОЙ

- аккумуляторный
- 3 режима работы
- выдвижная вилка для заряда

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	режим работы, ч			размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
			максимум	оптимальный	эконом			
черно-желтый	15xLED	50	2.5	5	7	190 x 105 x 105	72	4690612031781



## PLA 01VU РУЧНОЙ ПРОЖЕКТОРНЫЙ

- аккумуляторный
- 2 режима работы
- выдвижная вилка для заряда

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	режим работы, ч		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
			максимум	эконом			
черно-желтый	1xLED	100	2.5	7	80 x 165 x 70	60	4690612031798



## CL 01-02W КЕМПИНГОВЫЙ

- питание от батареек

цвет корпуса	источник света	мощность, Вт	световой поток, лм	источник питания	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	24xLED	3	150	3xAA	Ø 135 x 20	72	4690612031934
белый	48xLED	5	300	3xAA	Ø 135 x 20	72	4690612031941



## CL 03S КЕМПИНГОВЫЙ РАСКЛАДНОЙ

- питание от батареек

цвет корпуса	источник света	мощность, Вт	световой поток, лм	источник питания	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
серый	1xLED	3	200	3xAAA	Ø 70 x 95	96	4690612031958

## CL 04B КЕМПИНГОВЫЙ

- питание от батареек
- функция диммирования

цвет корпуса	источник света	мощность, Вт	световой поток, лм	источник питания	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	20xLED	3	200	3xD	Ø 125 x 230	24	4690612031965



## VL 01 ВЕЛОСИПЕДНЫЙ С ЗАДНИМ ФОНАРЕМ

- питание от батареек
- 7 режимов работы заднего фонаря
- 3 режима работы

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	световой поток, лм	источник питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	5xLED	30	100	4xAAA	35 x 30 x 105	48	4690612035192 <b>NEW</b>



## VL 02 ВЕЛОСИПЕДНЫЙ С ЗАДНИМ ФОНАРЕМ

- питание от батареек
- 7 режимов работы заднего фонаря
- 2 режима работы

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	световой поток, лм	источник питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	5xLED	30	100	3xAA	40 x 65 x 100	48	4690612035215 <b>NEW</b>





### VL 03A ВЕЛОСИПЕДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- аккумуляторный
- 3 режима работы
- режим стробоскоп
- адаптер в комплекте

цвет корпуса	источник света	дальность свечения, м	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> черный	1xLED	150	300	20 x 75 x 105	50	4690612035239



### KL 31 БРЕЛОК

- питание от батареек
- 2 режима работы
- режим стробоскоп



модель	цвет корпуса	цвет корпуса	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
KL 31R	красный	1xLED	5	2xCR2032	60 x 20 x 30	240	4690612031972
KL 31B	синий	1xLED	5	2xCR2032	60 x 20 x 30	240	4690612031989
KL 31Y	желтый	1xLED	5	2xCR2032	60 x 20 x 30	240	4690612031996



### KL 41 БРЕЛОК

- питание от батареек
- 2 режима работы
- режим стробоскоп



модель	цвет корпуса	цвет корпуса	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
KL 31R	красный	1xLED	5	2xCR2032	70 x 20 x 35	144	4690612032009
KL 31B	синий	1xLED	5	2xCR2032	70 x 20 x 35	144	4690612032016
KL 31Y	зеленый	1xLED	5	2xCR2032	70 x 20 x 35	144	4690612032023



### KL 51A ФОНАРЬ-БРЕЛОК

- питание от батареек

модель	источник света	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
KL 51A	1xLED	10	3xAG13	Ø 15 x 55	240	4690612032030



### KL 61 ФОНАРЬ-БРЕЛОК

- питание от батареек



модель	цвет корпуса	цвет корпуса	дальность свечения, м	тип питания	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
KL 61S	серый	1xLED	10	4xAG13	Ø 20 x 55	144	4690612032047
KL 61B	синий	1xLED	10	4xAG13	Ø 20 x 55	144	4690612032054

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

108  
РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

111  
ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

114  
ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

# РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Розетки и выключатели представлены ШИРОКИМ модельным рядом, ЗАКРЫВАЮЩИМ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ.

Надежная конструкция продукции выполнена из качественных материалов. Может быть дополнена крышкой, заземлением, подсветкой или USB-портом.

✓ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

✓ ПРОСТОЙ НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



## РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9321	розетка одинарная с з/к с заглушкой	16	44	75 x 143 x 210	100	4690612010250
9322	розетка двойная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 300	60	4690612010274
9323	розетка тройная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 350	40	4690612010281

## CLASSICO ВСТРАИВАЕМЫЕ

керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959846
2121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959853
2023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959860
2123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959877
2111	диммер 600 Вт	пластик	2.5	20	81 x 81 x 47	100	4680005959884
2022	розетка одинарная без з/к	керамика	16	20	81 x 81 x 32	200	4680005959891
2028	розетка одинарная с з/к	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4680005959907
2028x	розетка одинарная с з/к со шторками	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612000978
2102	розетка двойная без з/к	керамика	16	20	118 x 81 x 32	200	4680005959914
2128	розетка двойная с з/к	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4680005959921
2128x	розетка двойная с з/к со шторками	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4690612000985
2131	розетка компьютерная одинарная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612034263
2136	розетка компьютерная двойная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612018300
2147	розетка одинарная без з/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035260 <b>NEW</b>
2047	розетка одинарная с з/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035246 <b>NEW</b>
2034	розетка телефонная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612000404
2302H	рамка 2-местная горизонтальная	-	-	20	153 x 81 x 14	400	4680005959938
2303H	рамка 3-местная горизонтальная	-	-	20	223 x 81 x 14	200	4680005959945





### AQUA НАКЛАДНЫЕ

 полугерметичные с IP44

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3100	выключатель 1-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000428
3200	выключатель 2-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000435
3110	розетка одинарная без э/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000541
3112	розетка одинарная с э/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000459
3113	розетка одинарная с э/к со шторкой	пластик	16	44	64 x 80 x 47	200	4690612003450
3123	розетка двойная с э/к со шторками	пластик	16	44	125 x 80 x 47	100	4690612003467



### VOLLETO НАКЛАДНЫЕ

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959747
7121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959754
7023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959761
7123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959778
7022	розетка одинарная без э/к	керамика	16	20	64 x 64 x 30	200	4680005959785
7028	розетка одинарная с э/к	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4680005959792
7028x	розетка одинарная с э/к со шторками	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4690612000954
7102	розетка двойная без э/к	керамика	16	20	104 x 64 x 30	200	4680005959822
7128	розетка двойная с э/к	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4680005959839
7128x	розетка двойная с э/к со шторками	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4690612000961
7027	розетка телевизионная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4680005959815
7034	розетка телефонная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612000398
7035	розетка компьютерная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612018294

# ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

Вилки, разъемы печные и колодки служат для подключения кабеля и передвижных или стационарных силовых электроустановок к сети.

Выполнены из надежных материалов, могут быть дополнены контактом заземления, выключателем или кольцом.



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



**МОДЕЛИ С КОНТАКТОМ  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ**



**ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА**





## ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9210	вилка прямая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010236
9220	вилка угловая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010229



## ВИЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

код	модель	цвет корпуса	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4140	вилка прямая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000565
4240	вилка прямая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009025
4142	вилка прямая без з/к	белый	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612000572
4242	вилка прямая без з/к	черный	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612009032
4110	вилка угловая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000558
4210	вилка угловая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009049
4120	вилка угловая с кольцом с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009124
4220	вилка угловая с кольцом с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009155



## РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ РШ/ВШ

код	материал корпуса	способ монтажа	цвет корпуса	номинальный ток, А	количество полюсов	рабочее напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9112	карболит	накладной	черный	25	трехфазные	380В/50Гц	20	74 x 74 x 32	72	4690612010182
9114	карболит	накладной	черный	32	однофазные	250В/50Гц	20	75 x 84 x 35	72	4690612010199
9123	пластик	накладной	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	74 x 84 x 36	72	4690612010205
9133	пластик	встраиваемый	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	81 x 84 x 44	72	4690612010212




## КОЛОДКИ GRAND


код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5030	У-3-GRAND трехместная без з/к	10	20	155 x 59 x 30	50	4690612000473
5040	У-4-GRAND четырехместная без з/к	10	20	202 x 59 x 30	50	4690612000497
5130	УЗ-3-GRAND трехместная с з/к	16	20	155 x 59 x 41	50	4690612000480
5140	УЗ-4-GRAND четырехместная с з/к	16	20	202 x 59 x 41	40	4690612000503
5230	УЗВ-3-GRAND трехместная с выключателем и з/к	16	20	155 x 59 x 41	40	4690612035284 <b>NEW</b>
5240	УЗВ-4-GRAND четырехместная с выключателем и з/к	16	20	202 x 59 x 41	50	4690612035291 <b>NEW</b>






# ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

 ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И ПЕРЕНОС


 ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

 ПОДСВЕТКА  
ДИНАМИКА

Дверные звонки очень просты и удобны в использовании, имеют надежный механизм, который обеспечивает долгий срок службы.

Благодаря широкому ассортименту можно подобрать оптимальный вариант для любого пространства.

- ✓ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕЛОДИЙ  
В МОДЕЛЯХ ЗБ И ЗБН
- ✓ ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

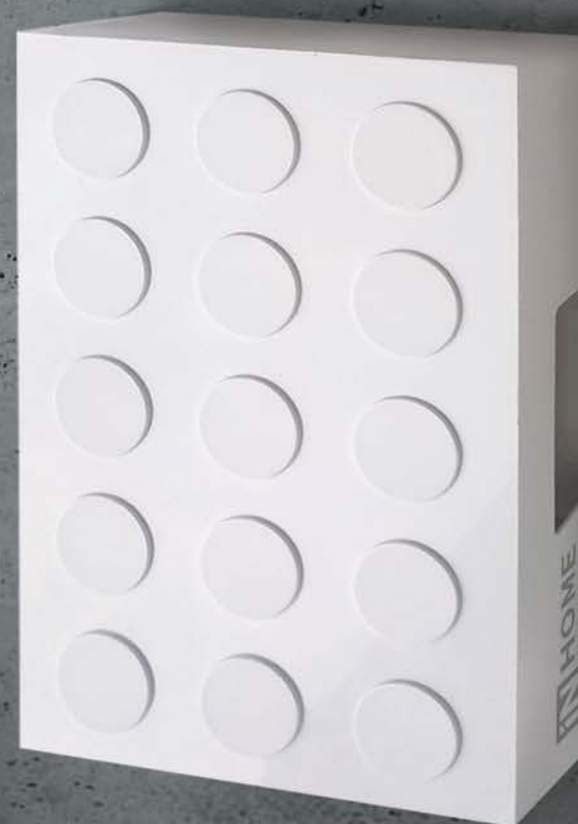

## ЗП-2

 проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Трель	230±10%	20	83 x 30 x 130	100	4690612013251

## ЗП-3

 проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Бим-Бом	230±10%	20	105 x 37 x 152	100	4690612013268

## ЗП-7

 проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Соловей	230±10%	20	150 x 80 x 33	100	4690612033983 <b>NEW</b>

## КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА КЗ-1

 проводная

напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	20	45 x 45 x 22	1 000	4690612013282



## 3Б-1

- беспроводной
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	20	55 x 30 x 100	60	4690612013299



## 3Б-2

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	20	65 x 30 x 92.5	60	4690612013305



## 3Б-3

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	20	75 x 40 x 108	60	4690612013312



## 3Б-4

- беспроводной
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	230±10%	20	55 x 70 x 100	60	4690612013329



## 3БН-5 С ДВУМЯ КНОПКАМИ

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	44	65 x 25 x 95	60	4690612013336



## 3БН-6 С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	44	50 x 35 x 100	60	4690612013343



## 3Б-7

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	44	65 x 20 x 100	60	4690612013350



## 3Б-8

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	44	55 x 25 x 90	60	4690612013367



## 3Б-9

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания
- регулировка громкости

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013374



## 3Б-10

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания
- регулировка громкости

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013381



# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

119

ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

120

ХОМУТЫ



## КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ КОЛОДКА КЗВ

модель	ток, А	сечение провода, мм <sup>2</sup>	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
КЗВ 3-12	3	1-2.5	87 x 75 x 26	1 000	4690612032535
КЗВ 6-12	6	1.5-4	103 x 76 x 26	1 000	4690612032528
КЗВ 10-12	10	2.5-6	112 x 90 x 26	1 000	4690612032511
КЗВ 15-12	15	4-10	120 x 91 x 30	500	4690612032542
КЗВ 20-12	20	4-12	125 x 105 x 32	500	4690612032559
КЗВ 30-12	30	6-16	162 x 115 x 34	300	4690612032566
КЗВ 60-12	60	6-25	167 x 125 x 50	200	4690612032573



## КОЛПАЧКИ СИЗ

модель	цвет корпуса	сечение провода, мм <sup>2</sup>	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СИЗ-2	синий	2.0-4.5	100	250	4680005952472
СИЗ-3	оранжевый	2.5-5.5	100	100	4680005952489
СИЗ-4	желтый	3.5-11.0	100	100	4680005952496
СИЗ-6	красный	6.0-20.0	100	50	4680005952502



## СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

модель	сечение провода, мм <sup>2</sup>	напряжение, В	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СМК 222-412	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027227
СМК 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	4	1 250	4690612027326
СМК 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027234
СМК 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	4	625	4690612027333
СМК 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	25	100	4690612027241
СМК 772-202	0.5-2.5	450	25	400	4690612027258
СМК 772-203	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027357
СМК 772-203	0.5-2.5	450	25	400	4690612027265
СМК 772-204	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027364
СМК 772-204	0.5-2.5	450	25	200	4690612027272
СМК 772-205	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027371
СМК 772-205	0.5-2.5	450	25	200	4690612027289
СМК 772-206	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027388
СМК 772-206	0.5-2.5	450	25	200	4690612027296
СМК 772-208	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027395
СМК 772-208	0.5-2.5	450	25	200	4690612027302



## ХОМУТ КСС

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС 2.5x150	100	500	4690612011622
КСС 2.5x200	100	300	4690612011646
КСС 3.6x150	100	400	4690612011660
КСС 3.6x200	100	200	4690612011677
КСС 3.6x250	100	200	4690612011684
КСС 3.6x300	100	150	4690612011691
КСС 4.8x180	100	180	4690612011714
КСС 4.8x200	100	150	4690612011721
КСС 4.8x250	100	100	4690612011738
КСС 4.8x300	100	100	4690612011745
КСС 4.8x350	100	100	4690612011752
КСС 4.8x500	100	50	4690612011769
КСС 7.6x200	100	50	4690612011776
КСС 7.6x300	100	50	4690612011783
КСС 7.6x400	100	50	4690612011790
КСС 7.6x500	100	60	4690612011806



## ХОМУТ КСС-А С УФ ЗАЩИТОЙ

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС-А 2.5x150	100	400	4690612011820
КСС-А 3.6x150	100	250	4690612011837
КСС-А 3.6x200	100	200	4690612011844
КСС-А 4.8x200	100	150	4690612011868
КСС-А 4.8x300	100	100	4690612011875
КСС-А 7.6x300	100	50	4690612011882



## ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПС ПОД ХОМУТЫ

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
ПС-20 20x20	100	200	4690612011899
ПС-25 25x25	100	100	4690612011905
ПС-30 30x30	100	70	4690612011912